



LED svjetiljka na baterije

šifra 82090




mod. CLLB 20 L

Priručnik s uputama za uporabu

HRVATSKI

Distribuzione  **FERRITALIA**  PADOVA-ITALY

HRVATSKI

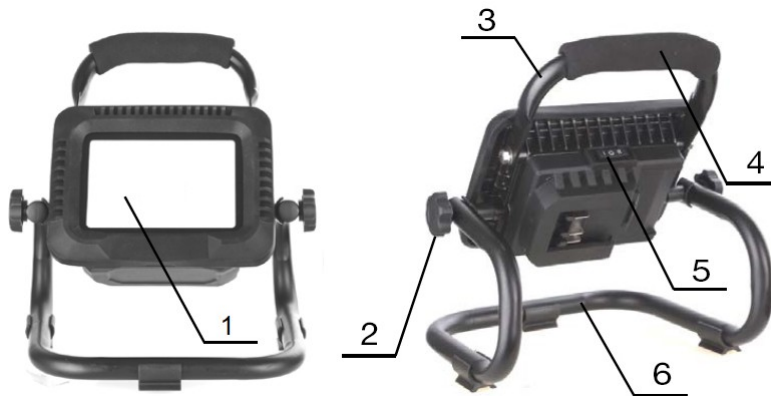

1. LED sklop
2. Dugme
3. Ručka
4. Meka spužva
5. Prekidač
6. Postolje

TEHNIČKI PODACI

Model	CLLB 20 L
Šifra	82090
Nazivni napon	20 volta
Vrsta baterije (nije isporučena)	Litij-ionska
Punjač baterija (nije isporučen)	-
Lumen	(I) 5000 lm - (II) 2000 Lm
LED (nije zamjenjiv)	35W, 100 led
Dimenzije (DxŠxV)	230x230x270 mm
Neto težina (samo kućište bez baterije)	0,75 kg

Izvor svjetlosti ove svjetiljke nije zamjenjiv



UPOZORENJE: Pročitati sva upozorenja o opasnosti i upute za rad prije prvog korištenja ovog alata.

Nepridržavanja upozorenja o opasnosti i uputa za rad moglo bi dovesti do opasnost od strujnog udara, požara i/ili teških tjelesnih ozljeda.

Sačuvati upozorenja o opasnosti i upute za rad za sve buduće potrebe.

UPOTREBA ALATA KOJI RADI NA BATERIJE I MJERE PREDOSTROŽNOSTI KOJIH SE TREBA PRIDRŽAVATI

- **Baterijski sklop puniti samo i isključivo u punjačima koje preporučuje proizvođač.** Kod punjača koji je namijenjen punjenju određene vrste baterijskog sklopa postoji opasnost od izbijanja požara ako se koristi s baterijskim sklopom drugačije vrste.

- **Koristiti električne alate samo i isključivo s baterijskim sklopovima koji su predviđeni svrsi.** Upotreba baterijskih sklopova drugačije vrste mogla bi biti uzrokom ozljeda i predstavljati opasnost od izbijanja požara.

- **Čuvati baterijski sklop koji se ne koristi na dovoljnoj udaljenosti od spojnica, kovanica, čavala, vijaka ili drugih metalnih predmeta malih dimenzija koji bi mogli izazvati spoj između kontakata.** Eventualni kratki kratki spoj između kontakata baterijskog sklopa mogao bi dovesti do nastanka opekotina ili do požara.

- **Pri nepravilnoj uporabi moglo bi doći do istjecanja tekućine iz baterijskog sklopa.** Izbjegavati kontakt. Pri slučajnom kontaktu, isprati vodom. Ako bi tekućina došla u kontakt s očima, odmah zatražiti liječničku pomoć. Tekućina iz baterijskog sklopa bi mogla izazvati iritaciju kože ili opekotine.

DODATNA PRAVILA O SIGURNOSTI ZA BATERIJSKI SKLOP

- Prije prve uporabe baterijskog sklopa isti treba do kraja napuniti.

- Za dulji vijek trajanja i bolju učinkovitost baterijskog sklopa, isti treba uvijek puniti kada je temperatura zraka između 18°C i 24°C. Nemojte puniti baterijski sklop kada su temperature niže od 0°C ili više od 40°C. To je važno. Nepriдрžavanje ovog pravila sigurnosti moglo bi ozbiljno oštetiti baterijski sklop.
- Nemojte bacati u vatru baterijski sklop čak ni onda kada je jako oštećen ili ga više nije moguće napuniti. Baterijski sklop bi mogao eksplodirati u kontaktu s vatrom.
- Ni iz kojeg razloga nemojte pokušavati otvarati baterijski sklop. Ako je plastična kutija baterijskog sklopa razbijena ili otvorena, odmah ga prestati koristiti te ga izbjegavati puniti.
- Baterijski sklop koristi litij-ionske baterije. Litij se smatra otrovnim materijalom. Oštećenu ili istrošenu bateriju ekološki zbrinuti u centru za prikupljanje gradskog otpada.

DODATNA PRAVILA O SIGURNOSTI ZA PUNJAČ BATERIJA

- **Ovaj uređaj smiju koristiti djeca od navršениh 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom i potrebnim znanjem samo ako su pod nadzorom odgovorne osobe ili su dobile upute o sigurnoj uporabi ovog uređaja te su u cijelosti svjesne opasnostima kojima se izlažu.**
- Djeca se ne smiju igrati s ovim uređajem.
- Čišćenje i održavanje obaveze su korisnika i ne smije biti povjereno djeci bez nadzora odrasle osobe.
- Nemojte puniti baterije koje se ne smiju puniti.
- Prije upotrebe punjača baterija pročitati sve upute i sve znakove upozorenja navedene na samom punjaču i na baterijskom sklopu kao i upute o uporabi baterijskog sklopa.
 - Baterijski sklop puniti samo u zatvorenom prostoru jer je punjač namijenjen isključivo za takvu uporabu.
- **OPASNOST.** Ako se na baterijskom sklopu nalaze pukotine ili je oštećen na neki drugi način, ne smije se umetati u punjač baterija. Postoji opasnost od nastanka strujnog udara.
- **⚠ UPOZORENJE:** izbjegavati da punjač baterija dođe u dodir s tekućinama. Postoji opasnost od strujnog udara.
- Prilikom hlađenja baterijskog sklopa nakon punjenja, nemojte ga ostavljati u toplom okolišu kao što su metalna nadstrešnica ili otvorena prikolica izložena suncu.
- Nemojte puniti baterijske sklopove drugih proizvođača ili neodgovarajuće modele baterijskih sklopova.
- Bilo kakvom različitom upotrebom od navedene, mogla bi nastati opasnost od požara ili električnog udara.
- Puniti samo baterijske sklopove navedene u ovom priručniku.
- Nemojte odlagati predmete na punjač baterija jer bi moglo doći do pregrijavanja. Nemojte postavljati punjač baterija u blizinu izvora topline.
- Nemojte povlačiti punjač baterija za kabel prilikom isključivanja iz izvora napajanja.
- Provjeriti je li kabel punjača baterija postavljen na način da ne može biti prignječen, zakačen ili na neki drugi način oštećen.
- Nemojte koristiti produžni kabel osim ako je to doista neophodno. Upotreba neprikladnog produžnog kabela mogla bi dovesti do opasnosti od požara ili strujnog udara.
- Nemojte koristiti punjač baterija ako je oštećen uslijed strujnog udara, pada ili na bilo koji drugi način. Odnijeti punjač baterija na pregled ili popravak kod ovlaštenog serviser.
- Nemojte rastavljati punjač baterija. Odnijeti ga kod ovlaštenog serviser ako isti treba biti pregledan ili popravljen. Pogrešno montirani punjač mogao bi predstavljati opasnost od izbijanja požara ili strujnog udara.
- Da bi se ograničila opasnost od strujnog udara, isključiti punjač baterija iz električne mreže prije čišćenja. Samo vađenje baterija ne smanjuje opasnost.
- Nikada nemojte pokušavati zajedno spojiti dva punjača baterija.
- Nemojte čuvati ni koristiti alat i baterijski sklop na mjestima na kojima temperatura može doseći ili biti viša od 40°C, kao što je to primjerice ljeti u blizini hangara ili metalnih konstrukcija.
- Punjač baterija je zamišljen da se koristi uz normalno električno napajanje (230 V). Nemojte pokušavati uključiti punjač baterija na izvor napajanja drugačijih karakteristika.

- Želi li se napuniti sljedeći baterijski sklop, isključiti punjač baterija iz električne utičnice i pričekati barem 15 minuta. Po isteku tog vremena, moguće je na punjenje staviti sljedeći baterijski sklop.

FUNKCIONIRANJE

⚠ PAŽNJA: Prije podešavanja ili provjere rada alata, alat mora uvijek biti isključen, a baterijski sklop izvađen.

PODEŠAVANJE KUTA NAGIBA SVJETILJKE

⚠ PAŽNJA: Kada se mijenja kut nagiba svjetiljke, držati istu čvrsto u ruci. Ne drži li se svjetiljka čvrsto u ruci, ista bi mogla iskliznuti iz ruku te bi se svjetiljka mogla oštetiti, a korisnik bi mogao biti ozlijeđen.

Otpustiti dugmad s obje strane okretanjem istih ulijevo. Podesiti kut nagiba radne svjetiljke u željeni položaj. Potom ponovno pritegnuti dugmad okretanjem istih udesno.

Maksimalni kut podešavanja nagiba iznosi 120°.


PODEŠAVANJE KUTA NAGIBA RUČKE

Pomoću imbus ključa otpustiti vijke s šesteroktnom glavom s obje strane okretanjem istih ulijevo. Podesiti kut nagiba ručke u željeni položaj. Potom ponovno pritegnuti vijke njihovim okretanjem udesno.

UMETANJE ILI UKLANJANJE BATERIJSKOG SKLOPA

⚠ PAŽNJA: Prije umetanja ili uklanjanja baterijskog sklopa uvijek isključiti uređaj.

⚠ PAŽNJA: Tijekom umetanja ili uklanjanja baterijskog sklopa, čvrsto pridržavati uređaj i baterijski sklop. Ne pridržavaju li se čvrsto uređaj i baterijski sklop, mogli bi iskliznuti iz ruke te bi moglo doći do oštećenja uređaja i baterijskog sklopa i ozljede korisnika.

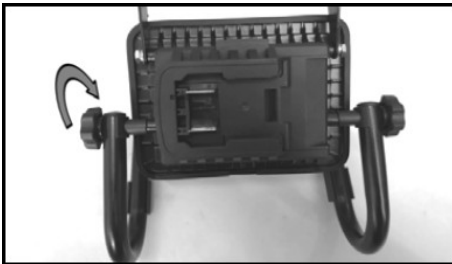

1. Podesiti kut nagiba radne svjetiljke u položaj prikazan na slici.
2. Za uklanjanje baterijskog sklopa, pritisnuti tipku na prednjem dijelu baterijskog sklopa i izvući ga iz uređaja.
3. Za umetanje baterijskog sklopa, poravnati jezičac na baterijskom sklopu s utorom u kućištu te ga gurnuti na mjesto. Gurnuti ga do kraja sve dok se ne začuje klik.

⚠ PAŽNJA: Baterijski sklop uvijek gurnuti do kraja. U suprotnom bi mogao nehotice ispasti iz uređaja i nanijeti ozljede korisniku.

⚠ PAŽNJA: Nemojte nasilno umetati baterijski sklop. Ako baterijski sklop ne klizi glatko, znači da nije ispravno umetnut.

PALJENJE SVJETLA

1. Za paljenje svjetla, pritisnuti prekidač za napajanje u položaj "I" za jako svjetlo; , pritisnuti prekidač za napajanje u položaj "II" za slabo svjetlo.
2. Za gašenje svjetla, pritisnuti prekidač za napajanje u položaj "O (sredina)".

⚠ PAŽNJA: Nemojte gledati direktno u izvor svjetla.

PUNJENJE BATERIJE

⚠ Baterija izlazi iz tvornice lagano napunjena. Baterija se mora napuniti prije prve uporabe. Baterija će doseći svoj puni kapacitet nakon nekoliko punjenja i pražnjenja. Izbjegavati kratka razdoblja punjenja. Baterijski sklop puniti samo kada je potpuno prazan.

1. Provjera napunjenosti baterije



Na bateriji se nalazi indikator razine napunjenosti iz kojeg je vidljiva razina napunjenosti iste. Pomoću indikatora razine napunjenosti baterije planirati svoj rad i izbjegavati da se ista do kraja isprazni.

Broj svjetlosnih indikatora	Razina napunjenosti baterije
3 zelena LED svjetla	> 70 %
2 zelena LED svjetla	< 70 %
1 zeleno LED svjetlo	< 50 %

Zaštita koja onemogućava da se baterija previše isprazni radi samo kada je razina napunjenosti ispod 35 % ukupnog kapaciteta baterije. Dioda razine napunjenosti treperi prije negoli se isključi. Nemojte pokušavati zaobići ovu zaštitu, bolje je odlučiti se odmah napuniti bateriju.

2. Postupak punjenja



Punjenje započeti na način da se baterijski sklop umetne u otvor punjača, a potom uključiti utikač punjača baterija u strujnu utičnicu. Crveno svjetlo indikatora napunjenosti (C) treperiti će tijekom punjenja. Tijekom postupka punjenja, baterijski sklop i punjač baterija se jako zagrijavaju. Zeleno svjetlo indikatora napunjenosti će treperiti kada baterijski sklop bude do kraja napunjen.

Nakon što je punjenje dovršeno, isključiti punjač baterija iz struje prije no što li se izvuče baterijski sklop.

Napomena: da bi se spriječilo nepravilno umetanje baterijskog sklopa u punjač, pri umetanju baterijskog sklopa obratiti pažnju na utikače punjača baterija kako je prikazano na slici.

Za vrijeme punjenja, na indikatoru napunjenosti baterije biti će vidljiva dosegnuta razina napunjenosti.

Svjetlosni indikatori	Razina napunjenosti baterije
Trepere 3 LED svjetla	0-34 %
Trepere 2 LED svjetla	35 %-69 %
Treperi 1 LED svjetlo	70 %-99 %
Upaljena 3 LED svjetla	100 %

Informacija o zbrinjavanju dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja.



Ovaj simbol na proizvodu i/ili popratnoj dokumentaciji označava da se iskorišteni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s kućnim otpadom. U cilju ispravnog sakupljanja, obrade i zbrinjavanja ove proizvode treba odvesti u za to namijenjene sabirne centre gdje će biti prihvaćeni bez nadoplate. Pravilno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti će uštedi vrijednih sirovina i spriječiti bilo kakve potencijalne negativne posljedice na ljudsko zdravlje i okoliš do kojih bi moglo doći zbog pogrešnog odlaganje otpada. Za dodatne informacije obratiti se lokalnim vlastima ili najbližem centru za zbrinjavanje otpada.



FERRITALIA Società Cooperativa. - Via Longhin, 71 - 35129 Padova – ITALY



www.ferritalia.it