





UPUTE ZA UPORABU

ELEKTRIČNI USISAVAČ I PUHALICA model ASSO260

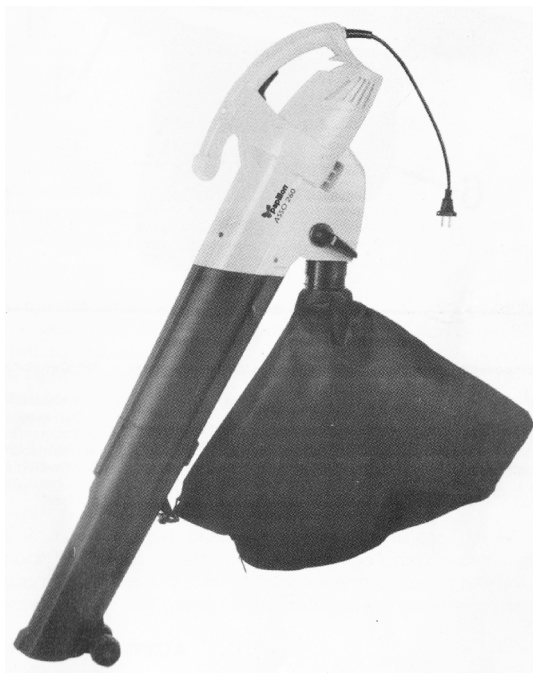

CE

USISAVAČ – PUHALICA mod. ASSO 260

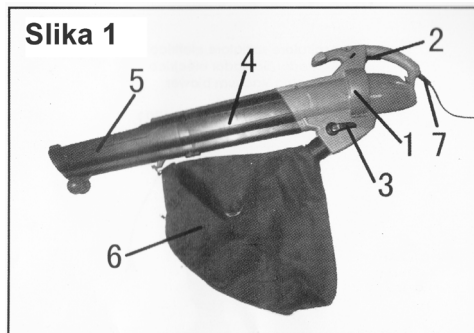

NAZIV DIJELOVA

1. Kućište usisavača - puhalice
2. Dvo-brzinski prekidač ON - OFF
3. Poluga biranja načina rada usisavanje ili puhanje
4. Usisna cijev / gornji ispuh
5. Usisna cijev / donji ispuh
6. Vreća
7. Električni kabel.

1. OPIS PAKOVANJA

Usisavač – puhalica	1 kom
Vreća	1 kom
Upute za uporabu	1 kom

2. TEHNIČKI PODACI

Model	ASSO 260
Napon – frekvencija	230V – 50Hz
Izolacija	Klasa II
Nominalna snaga	2600 W
Brzina strujanja zraka	270 km/h
Kapacitet	0,13m ³ /s
Vreća	45 litara
Omjer drobljenja	1:10
Vibracije: ubrzanje mjereno u m/s ²	2,291
Razina buke prema propisu EN 60745	106 dB
Težina	4,5 kg

Napomena:

Uobičajene vibracije odgovaraju podacima iz tablice. Vibracije su mjerene prema propisu EN 60745 te se mogu uspoređivati s drugim uređajima. Razina vibracija se mijenja zavisno o načinu korištenja usisavača. Kod mjerenja uzima se čitav period rada od praznog hoda do punog opterećenja. Greška mjerenja K=3 dB.

1. SIGURNOSNE MJERE

Usisavač se koristi za usisavanje suhog lišća i komadića papira. Puhalice se koristi za premještanje suhog lišća i papira iz nedostupnih mjesta (na pr. ispod automobila) a zatim usisava. Kod usisavanja volumen lišća smanjuje se 10 puta i zauzima manje mjesta u vreći te se može koristiti za stvaranje komposta.

Nenamjenska uporaba usisavač može uzrokovati oštećenja i ozljede korisnika. Osim toga gubi se jamstvo na uređaj.

Posebnu pozornost obratiti na sljedeće mjere sigurnosti.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA

				
1.	2.	3.	4.	5.
1. Koristiti zaštitu za uši i oči.				
2. Simbol opasnosti – pročitati priručnik „Upute za uporabu“				
3. Ne ostavljati usisavač na kiši.				
4. Udaljiti osobe i životinje iz područja rada				
5. Isključiti električni kabel prije radova održavanja uređaja.				

a) Opće mjere sigurnosti

- **Voditi računa o uvjetima rada.** Ne ostavljati uređaje na kiši i ne koristiti na mokrom ili vrlo vlažnom području. Raditi uvijek pri dobroj vidljivosti. Ne koristiti uređaje blizu zapaljivih tekućina ili plinova.
- **Udaljiti djecu.** Ne raditi s usisavačem u prisutnosti ljudi, posebno djece i domaćih životinja. U radijusu od 5 metara ne smiju biti ljudi i životinje.
- **Spremiti uređaj na sigurno mjesto.** Uređaje koji se ne koriste, spremiti na suho mjesto van dohvata djece.
- **Isključivanje uređaja.** Isključiti kabel uvijek po prestanku rada ili prije radova održavanja ili zamjene istrošenih dijelova.
- **Ne koristiti uređaj ka ste umorni ili bolesni.**
- **Korisnik mora biti osposobljen i odgovoran.** Povjeriti rukovanje uređajem samo osposobljenim osobama koje se pridržavaju uputama iz priručnika.

Aparat nije namijenjen za uporabu osobama (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim mogućnostima ili s manjkom iskustva i znanja. Takvi ljudi mogu koristiti aparat samo uz odgovarajuće upute i pod nadzorom osobe, zadužene za sigurnost tih ljudi. Ne dozvolite djeci igru aparatom.

b) Upozorenja za sigurnu primjenu uređaja

- **Ne preoptereti uređaj.** Ne siliti uređaj na veće opterećenje od maksimalne moguće snage. Usisavač najbolje radi prema navedenim tehničkim podacima, u protivnom može doći do oštećenja i loših rezultata korištenja.
- **Koristiti zaštitnu odjeću.** Nositi naočale ili štitnik, zatvorene cipele s ne klizajućim potplatom, radno odijelo, rukavice i štitnik za uši.
- **Izbjegavati nepravilno korištenje električnog kabela.** Pomoću kabela ne povlačiti usisavač ili izvlačiti utikač iz utičnice. Čuvati kabel od ulja, oštih predmeta, visoke temperature i abrazivnih tvari.
- **Izbjegavati nestabilne položaje.** Za vrijeme rada uvijek zauzeti stabilan položaj zbog mogućeg gubitka ravnoteže.
- **Paziti na stanje uređaja.** Za dobar i siguran rad potrebno je održavati čistoću i ispravnost usisavača kako slijedi:
 1. Slijediti upute iz priručnika istanje dijelova na uređaju
 2. Redovito provjeravati stanje kabela. U slučaju oštećenja zamijeniti od kvalificirane osobe. Kabel mora biti minimalnog presjeka 1 mm². Ručka mora biti čista bez tragova ulja ili masnoće.
- **Izbjegavati neželjeno startanje uređaja** za vrijeme premještanja usisavača. Provjeriti je li prekidač isključen prije spajanja kabela na utičnicu.
- **Posvetiti maksimalnu pozornost** pri radu i pažljivo izvoditi operacije s osjećajem.
- **Provjeravati stanje uređaja.** Provjeriti funkciju pokretnih dijelova, oštećenja, pukotina, zategnutost vijaka koji mogu utjecati na ispravan rad. Nikad ne koristiti uređaje s oštećenim prekidačem. Sve neispravnosti otkloniti u ovlaštenom servisu.
- **Rezervni dijelovi.** Uvijek koristiti originalne rezervne dijelove.



Ne otkrivanje gornjih nedostataka može biti uzrok kvarova, lošeg rada i ozljeda.

- **Ne skidati zaštitu.** Za siguran rad ne skidati zaštitu i vijke sa njihovih mjesta.
- **Opasnost od pokretnih dijelova.** Ne dirati pokretne dijelove ili priključke prije odvajanja kabela od električne mreže.

- **Opasnost električnog udara.** Za vrijeme rada izbjegavati dodir tijela s uzemljenim predmetima kao cijevi, radijatori, peći i drugih kućanskih aparata. Koristiti suhe cipele s izolacionim potplatima.



Ne koristiti usisavač kad pada kiša.

- **Obratit pozornost na razinu buke.** Koristiti zaštitu za uši ako razina buke prelazi 85 dB (A).
- Ne usisavati mokre materijale, vodu, tekućine, dijelove stakla, željezo, kamenje i limenke, jer može doći do oštećenja uređaja i ozljeđivanja korisnika.
- Ne usisavati žeravicu, zapaljive materijale i opuške.
- Ne usisavati predmete natopljene zapaljivim, eksplozivnim ili otrovnim materijalima. Ne usisavati zapaljive i eksplozivne plinove. U svakom slučaju provjeriti stanje materijala koji se usisava.
- Prije usisavanja provjeriti je li vreća pravilno postavljena.
- Iz zone čišćenja odstraniti kabele, kamenje, otpatke i limenke.
- Za vrijeme rada ne usisavati tvrde predmete koji mogu oštetiti uređaj.
- Ne umetati prste u usisnu cijev.
- Nikad ne postavljati ruku ili prste na otvor usisne cijevi ili izlazni otvor zračka.
- Ne koristiti usisavač u slabo provjetrenim prostorijama gdje ima zapaljivih i eksplozivnih tekućina i plinova.

PODRUČJE NAMJENE

Ovaj usisavač – puhalica namijenjena je samo za skupljanje suhih materijala kao lišće, trava, malih grančica i komadića papira.

Zabranjeno je usisavanje metala, kamenja, grana, iverja i stakla.

PRIJE UPORABE

Priprema.


1. Skinuti dijelove pakovanja.
2. Pregledati sve dijelove zbog eventualnog oštećenja pri transportu. Ako je nastalo oštećenje ili fali određeni dio upozoriti prodavača.



POZOR prije montaže ili zamjene dijelova isključiti prekidač i izvući utikač.

Montaža

Montaža usisne cijevi




1. Prvo sastaviti donju i gornju cijev.
2. Umetnuti vodilicu gornje cijevi u kanal donje cijevi. Pričvrstiti dvije cijevi pomoću vijaka.


Montaža usisne cijevi u otvor motora

1. Ugurati usisnu cijev u otvor motora do dna. **Napomena:** usisavač za lišće ima sigurnosni prekidač smješten u otvoru motora koji djeluje samo kad je cijev u otvoru do dna.
2. Kad cijev sjedne na dno otvora pričvrstiti je pomoću vijaka.

Montaža vreće



1. Postaviti vreću na priključak motora kako je prikazano na slici.



Prije uporabe usisavača

Produžni kabel



POZOR! Produžni kabel može biti uzrok električnog udara i požara. Periodično pregledati stanje kabela. U slučaju oštećenja kabela, usisavač se ne može koristiti i kabel treba zamijeniti novim.

1. Koristiti odgovarajući kabel. Do 30 metara dužine kabel mora imati presjek vodiča najmanje 1,5mm². Kod kabela s manjim presjekom vodiča dolazi do pada napona i snage.
2. Kabel držati podalje od područja rada usisavača.
3. Stanje kabela povremeno provjeravati. Ako je oštećen treba ga zamijeniti.

POZOR! Prije pokretanja usisavača, provjeriti položaj produžnog kabela.

1. Umetnuti utikač usisavača u utičnicu na produžnom kabelu. Na kraju kabela napraviti petlju.
2. Postaviti petlju na kuku i čvrsto je zategnuti da ne olabavi za vrijeme korištenja usisavača.

Rad sa usisavačem – puhalicom

Uređaj ima dvije funkcije:


Puhanje

Ova funkcija služi za brzo skupljanje lišća na hrpe iz slabo dostupnih mjesta.

Uporaba uređaja kao puhalice

POZOR! Provjeriti je li prekidač (6.1) na položaju OFF prije spajanja uređaja na električnu mrežu. (slika 6)

1. Spojiti uređaj.
2. Metnuti remen preko ramena i podesiti dužinu za radni položaj.
3. Zakrenuti birač (5.1) na položaj za puhanje, paziti na „klik“ osigurač (slika 5)
4. Postaviti puhalicu na kotačić ispred vas.
5. Uključiti prekidač (6.14) na položaj ON.
6. Polako pomicati puhalicu prema naprijed i sakupljati lišće.
7. Puhalica služi za pomicanje lišća iz kutova, ograda, zidova, zelenih površina i ispod raznih vozila.
8. Skupljati lišće na hrpe.
9. Nakon sakupljanja lišća isključiti puhalicu prekidačem na položaj OFF.



POZOR! Uvijek isključiti usisavač prije prebacivanja birača usisavanje-puhanje.

10. Zakrenuti birač na položaj za usisavanje, paziti na „klik“ osigurač.
11. Početi sa usisavanjem lišća.

Usisavanje

Ova funkcija služi za skupljanje lišća u vreću.

POZOR! Nikad ne koristiti usisavač bez vreće. Provjeriti je li patent zatvarač zatvoren („zip“ zatvarač).

Uporaba uređaja kao usisavača slika 1:

POZOR! Provjeriti je li prekidač (2) na položaju OFF prije spajanja uređaja na električnu mrežu.

1. Spojiti uređaj.
2. Metnuti remen preko ramena i podesiti dužinu za radni položaj.
3. Zakrenuti birač (3) na položaj za puhanje, paziti na „klik“ osigurač.
4. Postaviti puhalicu na kotačić ispred vas.
5. Uključiti prekidač (2) na položaj ON.
6. Prazniti vreću prema potrebi. Što je vreća punija slabiji je učinak usisavanja.
7. Kad se vreća napuni, isključiti motor i kabel.
8. Čekati da se elektromotor zaustavi. Skinuti vreću i isprazniti otvaranjem patent zatvarača.
9. Potpuno isprazniti vreću.
10. Zatvoriti patent zatvarač i vreću postaviti na usisavač.

Održavanje i čišćenje



POZOR! Radovi čišćenja mogu se izvoditi samo nakon isključenja uređaja iz električne mreže.

Čišćenje vreće

1. Odvojiti vreću od usisavača.
2. Potpuno isprazniti vreću.
3. Nakon pražnjenja preokrenuti vreću i odstraniti ostatke trave i lišća.

POZOR! Povremeno provjeriti stanje vreće. U slučaju oštećenja zamijeniti vreću.

Održavanje i čišćenje



POZOR! Radovi čišćenja mogu se izvoditi samo nakon isključenja uređaja iz električne mreže.

- Usisavač se ne smije prati visokim tlakom ili tekućom vodom.
- Ne upotrebljavati agresivne deterdžente.
- Nakon uporabe pažljivo očistiti vreću da se izbjegne stvaranje plijesni i neugodnih mirisa.
- Ako jahač patent zatvarača teško ide, podmazati zupce suhim sapunom.
- Uvijek održavati čistoću uređaja i rešetki za ventilaciju.
- Nečistoću s uređaja odstraniti mekom vlažnom krpom. Usisnu cijev se može očistiti mekanom četkom.
- Zbog usisanih nečistoća zakretanje birača (5) može biti otežano. U tom slučaju nekoliko puta naizmjenice mijenjati njegov položaj.

Kvar	Uzrok	Otklanjanje
Uređaj ne usisava	Provjeriti je li vreća puna Provjeriti položaj birača	Isprazniti vreću Postaviti birač na usisavanje
Uređaj ne puše	Provjeriti položaj birača	Postaviti birač na puhanje
Nož za usitnjavanje se blokira	Usisan preveliki predmet koji se uklještio između rotora i statora	Odstraniti predmet ili se obratiti ovlaštenom servisu

JAMSTVO

Ovaj uređaj ima jamstvo 24 mjeseci u slučaju tvorničke greške. Jamstvo pokriva normalnu uporabu uređaja i ne pokriva potrošne dijelove, štete nastale nepravilnim korištenjem, popravke neovlaštenih osoba ili servisa, ugradnju zamjenskih dijelova, preopterećivanje i slično. Jamstvo se može koristiti samo uz predočenje računa.

Upute za rashodovanje električnih i elektroničkih dijelova



Ovaj simbol na proizvodu ili priručniku znači da istrošeni električni i elektronski dijelovi ne smiju završiti u običnom smeću. Za pravilno zbrinjavanje i istrošenog proizvoda pozvati ovlaštenu ustanovu za recikliranje otpada.

Pravilno zbrinjavanje otpada pomaže očuvanju zdravlja i okoline i značajan je izvor prihoda. Za više informacija i važeće propise pozvati lokalnu ustanovu za zbrinjavanje otpada.

Prijevod: Adriss doo Pula, mob 098 440 189



Model	ASSO 260
Napon – frekvencija	230V – 50Hz
Izolacija	Klasa II
Nominalna snaga	2600 W
Brzina strujanja zraka	270 km/h
Kapacitet	0,13m ³ /s
Vreća	45 litara
Omjer drobljenja	1:10
Vibracije: ubrzanje mjereno u m/s ²	2,291
Razina buke prema propisu EN 60745	106 dB
Težina	4,5 kg

CE

**JAMSTVENI
LIST**

Poduzetnička zona 6
52216 Galižana
Tel.: 052/385-800
Fax.: 052/534-366

Kupac.....

Mjesto.....

Naziv Proizvoda.....

Tvornički broj.....

.....
Datum prodaje

.....
Žig i potpis prodavaća

JAMSTVENI UVJETI
Jamstveni list vrijedi samo s računom

Proizvod dobiva jamstvo 1 godinu isključivo za utvrđene pogreške proizvođača.

ITALCRO se obavezuje da će snositi sve troškove otklanjanja oštećenja koje bi nastale kod normalne upotrebe proizvoda u jamstvenom roku.

Oštećeni alat kupac treba dostaviti u trgovinu gdje je kupljen.

U slučaju da se proizvod ne popravi u roku od 45 dana, isti se zamjenjuje novim.

ITALCRO ne uvažava jamstvo u slučajevima

- ako se kupac ne pridržava uputa o upotrebi
- ako je proizvod popravljala neovlaštena osoba
- ako se ne pridržava propisa HTZ HR o izvorima struje

U jamstvu ne spadaju oštećenja nastala prilikom prijevoza nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže, mehanička oštećenja koja skrivi korisnik te oštećenja nastala zbog više sile.

ITALCRO osigurava rezervne dijelove za proizvode u vremenu od 7 godina.

Ovlašteni servisi

ELINOR

1.Valdebečki put 47
52100 Pula
tel: 052/506-415