




Šifra. 99963


**Škare za živicu s litij-ionskom baterijom - mod. TSC
52/20**

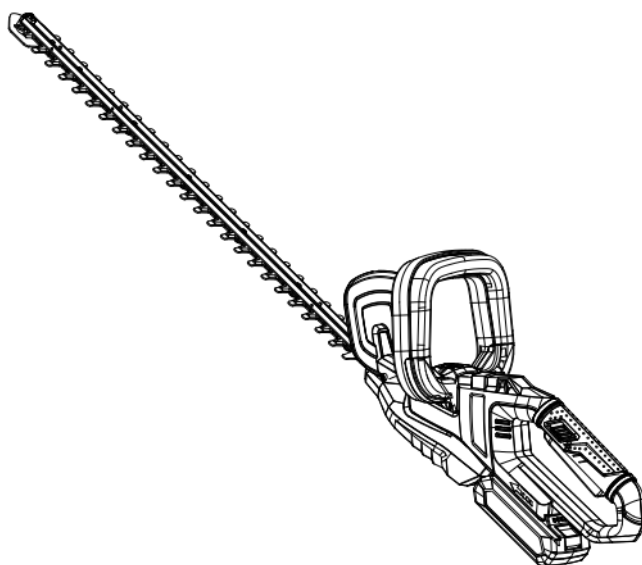


Priručnik s uputama

Distribucija  **FERRITALIA**  **PADOVA-ITALIJA**


PRIRUČNIK S UPUTAMA

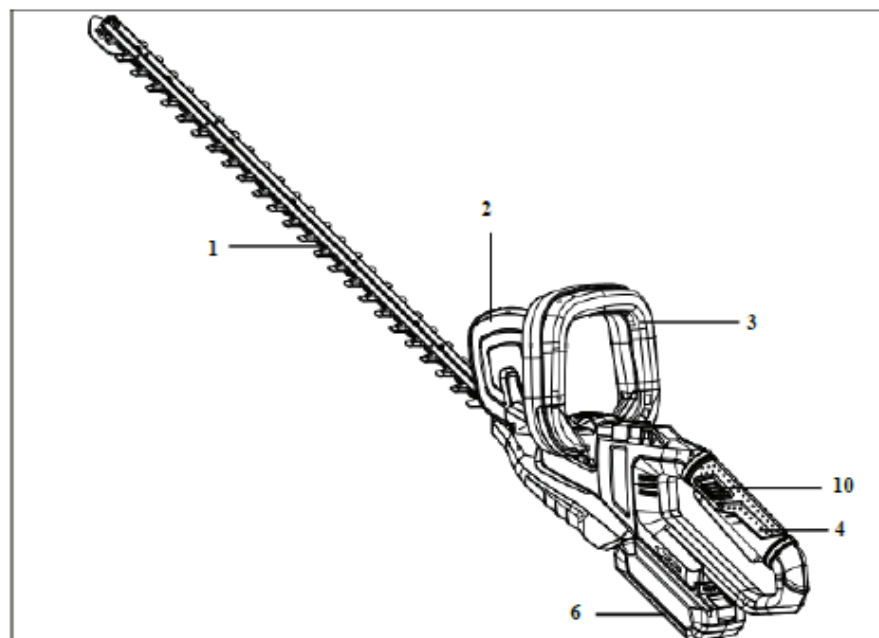


Slika 1

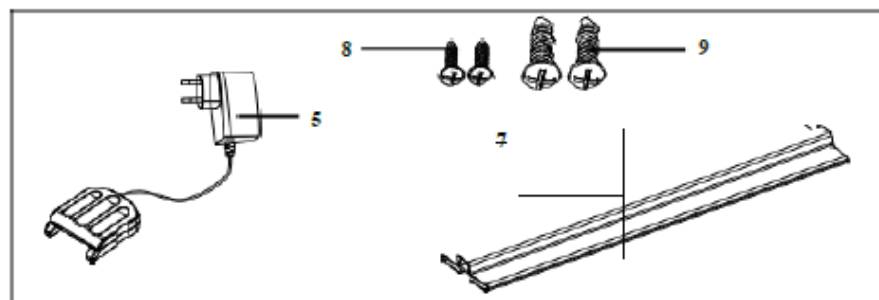


Slika 2

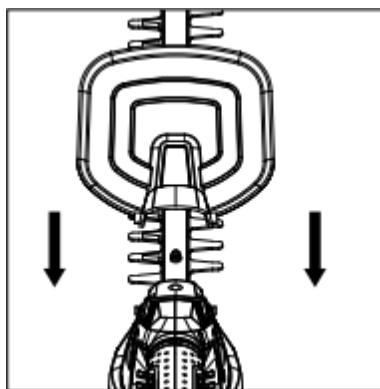


Slika 3

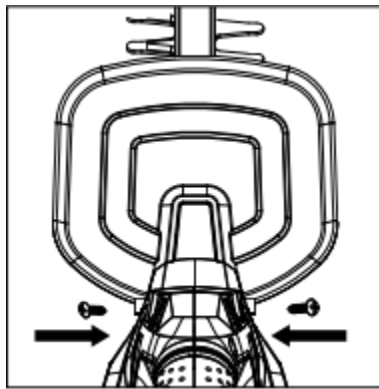


Slika 4

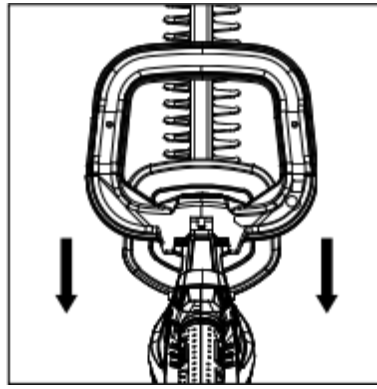


Slika 5

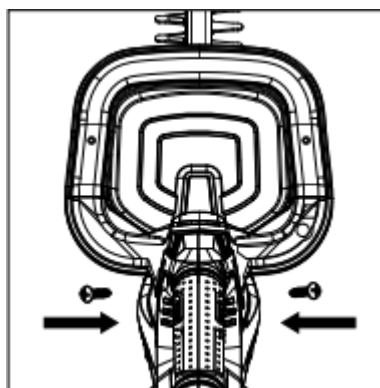


Slika 6

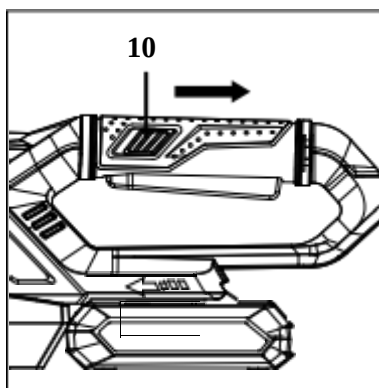

Slika 7

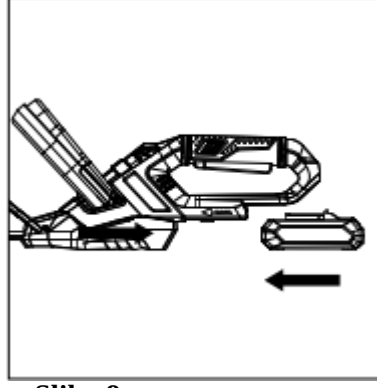


Slika 8

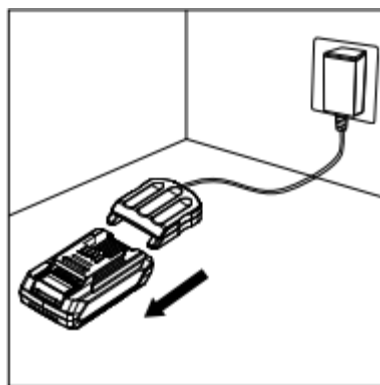


Slika 9




Slika 10

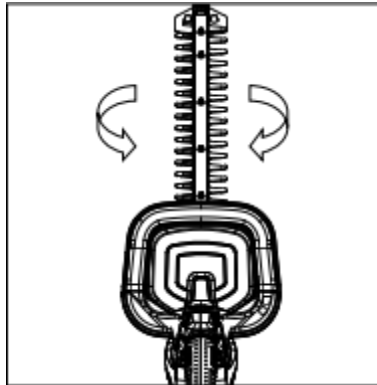


Slika 11

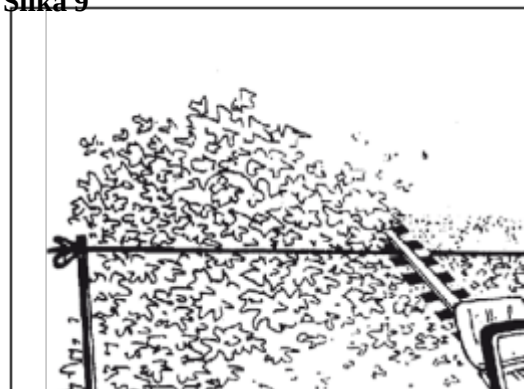


Slika 12

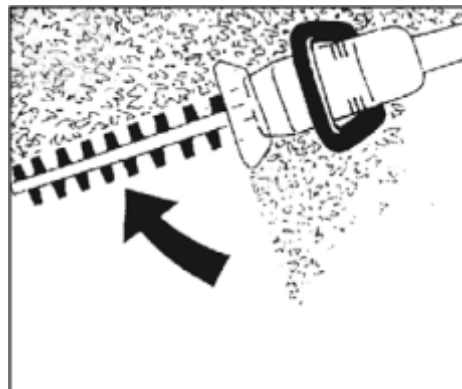


Slika 13

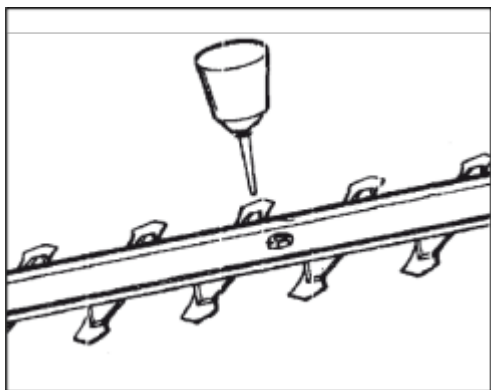

Slika 14

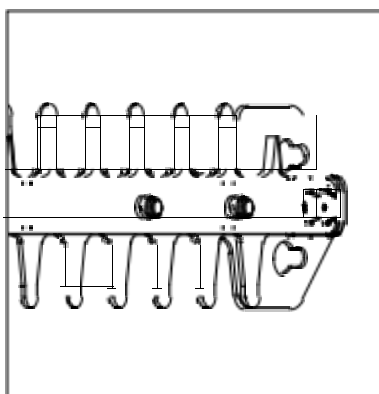

Slika 15

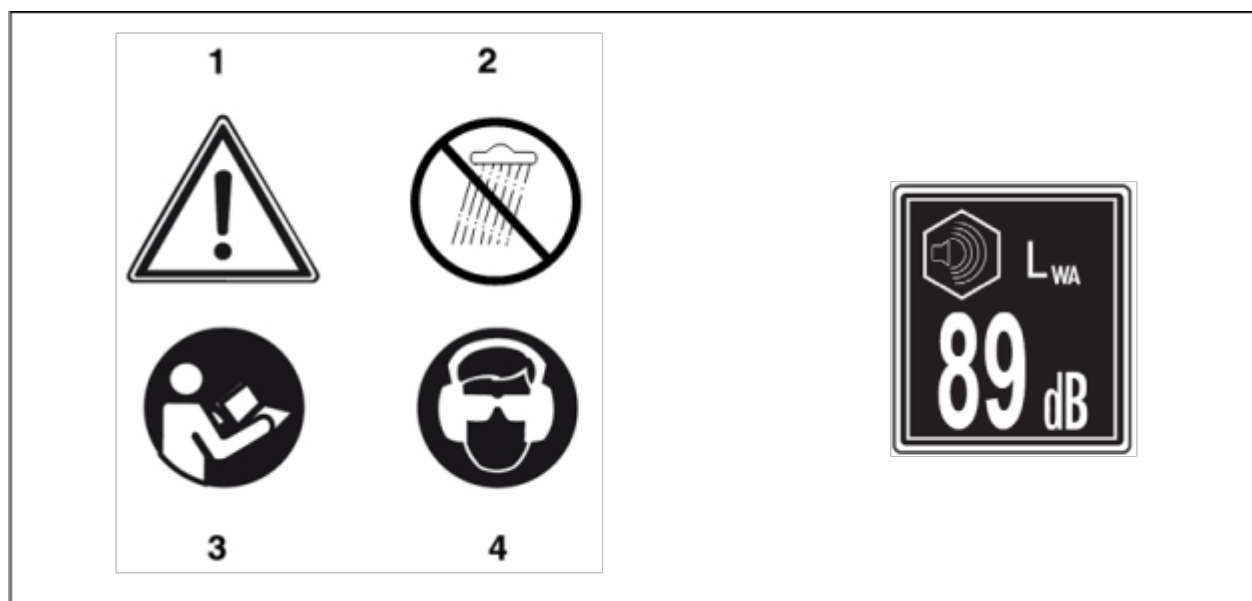

Slika 16

Opasnost!

Prilikom korištenja uređaja, potrebno je pridržavati se pojedinih sigurnosnih mjera kako ne bi došlo do ozljeda i oštećenja. Pažljivo pročitajte ove upute za uporabu i sigurnosne propise. Poshranite ove upute na sigurno mjesto, tako da vam informacije uvijek budu dostupne. Ako se uređaj daje na korištenje drugim osobama, istima treba predati i ove upute za uporabu i sigurnosne propise. Nikakva odgovornost neće biti preuzeta za štete ili nesretne slučajeve nastale zbog nepridržavanja ovih uputa i sigurnosnih propisa.

1. Informacije o sigurnosti

Odgovarajuće informacije o sigurnosti navedene su u priloženoj knjižici.

Opasnost!

Pročitajte sve propise i uputstva o sigurnosti. Eventualne greške u primjeni sigurnosnih propisa i uputa mogu biti uzrokom električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.

Čuvajte sve sigurnosne propise i upute na sigurnom mjestu za buduće korištenje.

Objašnjenje simbola upozorenja koji se nalaze na uređaju (slika 16)

1. Oprez!
2. Ne izlažite škare za živicu kiši ili vlazi!
3. Pročitajte upute za uporabu prije korištenja uređaja!
4. Nosite zaštitne naočale i čepiće za uši!

2. Konfiguracija i isporučeni dijelovi

2.1 Konfiguracija (Slika 1/2)

1. Vodicica oštrice
2. Štitnik za ruku
3. Ručka za čvrsti zahvat s tipkalom
4. Ručica s tipkalom
5. Punjač baterije
6. Baterijski sklop
7. Zaštita oštrice
8. 2x vijak za zaštitu ruku
9. 2x vijak za ručku za čvrsti zahvat
10. Brava ručice
11. Zaštita od udaraca

2.2 Isporučeni dijelovi

Provjeriti jesu li isporučeni svi dijelovi uređaja kao što je navedeno u uputama o isporuci. Ako nedostaju neki od dijelova, kontaktirati našu službu za podršku ili prodajni centar u kojem ste proizvod kupili najkasnije 5 radnih dana od izvršene kupnje pri čemu treba predložiti odgovarajuću fakturu. Pogledati i tablicu s podacima o jamstvu na kraju ovih uputa za uporabu.

- Otvoriti ambalažu i pažljivo izvaditi uređaj.
- Ukloniti ambalažni materijal i sve pričvrstne dijelove korištene za pakiranje i transport (ako postoje).
- Provjeriti jesu li isporučeni svi dijelovi.
- Provjeriti nije li tijekom prijevoza došlo do oštećenja uređaja i pribora.
- Ako je moguće, sačuvati ambalažu do isteka jamstva.

Opasnost!

Uređaj i ambalažni materijal nisu igračke. Nemojte dopustiti djeci da se igraju plastičnim vrećicama, folijama ili sitnim dijelovima jer postoji opasnost od gutanja ili gušenja!

- Škare za živicu
- Zaštita reznog alata
- Baterija
- Punjač baterije
- Štitnik za ruke s 2 vijka
- Ručka za čvrsti zahvat s 2 vijka
- Upute za uporabu
- Sigurnosne upute

3. Predviđena namjena

Škare za živicu su namijenjene za rezanje živice, grmlja i žbunja. Uređaj se smije koristiti samo u svrhe za koje je namijenjen. Svaka drugačija uporaba smatrati će se nepravilnom. Isključivo će korisnik/rukovatelj, a nikako proizvođač uređaja, biti odgovorni za štete ili ozljede bilo koje vrste do kojih bi moglo doći uslijed nepravilne uporabe.

Imati na umu da oprema nije dizajnirana za korištenje u komercijalne, specijalne i industrijske namjene. Jamstvo prestaje važiti ako se uređaj koristi za komercijalne, specijalne ili industrijske te njima istovjetne namjene.

4. Tehnički podaci

Duljina vodilice oštrice	620 mm
Duljina reza	520 mm
Vrijeme punjenja	3-5 h
Razina zvučnog pritiska, L_{pA}	79 dB
Razina buke	93 db
Zamjenjiva baterija	20 V c.c. / 1300 mAh
Vibracije a_{hv}	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Vrijednost mjerne nesigurnosti K	1,5 m/s^2

Uređaj može prelaziti 85 dB (A). U tom slučaju operateru će biti potrebna zaštita za sluh. Buka je mjerena prema normi EN 60745-1. Vrijednost vibracija na ručici je određena sukladno normi EN 60745-1.

Vrijednost navedene vibracije je utvrđena na temelju standardizirane metode testiranja. Može varirati ovisno o načinu na koji se koristi električna oprema, a u iznimnim okolnostima, može i prelaziti navedenu vrijednost.

Navedena vrijednost vibracije može se koristiti za usporedbu uređaja s drugim električnim uređajima. Navedena vrijednost vibracije može se koristiti za inicijalnu procjenu štetnog učinka.

Održavajte emisiju buke i vibracije na minimumu.

- Koristiti samo opremu koja besprijekorno radi.
- Osigurati redovito održavanje i čišćenje uređaja.
- Prilagoditi svoj stil rada uređaju.
- Ne preopterećivati uređaj.
- Osigurati tehničku podršku za uređaj kada je to potrebno.
- Isključiti uređaj kada nije u uporabi.
- Nositi zaštitne rukavice.

5. Prije prvog uključivanja uređaja

5.1 Montaža štitnika za ruku

Pričvrstiti štitnik za ruku (slika 1/2. dio) u smjeru strelice, kao što je prikazano na slici 3. Zatim pričvrstiti istu pomoću 2 vijka (slika 2/8. dio), kao što je prikazano na slici 4.

5.2 Montaža ručke za čvrsti zahvat

Pričvrstiti ručku za čvrsti zahvat (slika 1/3. dio) u smjeru strelice, kao što je prikazano na slici 5. Zatim do kraja pritegnuti vijak (slika 6/9. dio).

5.3 Okretna ručica

Škare za živicu imaju okretnu ručicu na stražnjoj strani, koja može rotirati 90° lijevo i desno. Da biste to učinili, povući kursor (slika 7/10. dio) u smjeru koji označava strelica i okrenuti ručicu. Ručicu vratiti u izvorni položaj, pritiskom na kursor (slika 7/10. dio) u smjeru koji označava strelica. Za obrezivanje živice u okomitom smjeru, ručica mora biti zarotirana za 90°.

5.4 Postavljanje baterije (slika 8)

Pritisnuti bočne tipke za pričvršćivanje baterije, kao što je prikazano na slici 8 i umetnuti baterijski sklop u isporučeni držač. Kad je baterija smještena na način prikazan na slici 1, provjeriti jesu li tipke za pričvršćivanje ušle u svoje sjedište. Kod vađenja baterije, postupiti obrnutim redoslijedom.

5.5 Punjenje baterije (slika 9)

1. Izvaditi bateriju iz uređaja pritiskom na bočne tipke za pričvršćivanje.
2. Provjeriti odgovara li mrežni napon onom navedenom na natpisnoj pločici punjača baterije.

Uključiti mrežni utikač punjača (1) u strujnu utičnicu. Zeleno LED svjetlo će treperiti.

3. Umetnuti baterijski sklop (a) u punjač baterija (1).

4. Pod točkom "Svjetlosni indikator" prikazana je tablica s objašnjenjem LED indikatora na punjaču.

Baterijski sklop se može tijekom punjenja malo zagrijati. To je posve uobičajeno.

Ako se baterija nije napunila, provjeriti:

- je li utičnica pod naponom;
- postoji li kontakt u točkama punjenja;
- ako se baterija još uvijek ne puni, dostaviti punjač i bateriju našoj servisnoj službi.

Da bi baterijski sklop imao dulji vijek trajanja, isti treba pravovremeno puniti. Baterija se mora staviti na punjenje kad se primijeti da se smanjuje snaga bežičnih škara za živicu. Nemojte dopustiti da se baterija do kraja isprazni kako bi se spriječio mogući nepravilni rad.

6. Funkcioniranje

Prekidač ON/OFF

Škare za živicu imaju sigurnosni prekidač kojim se upravlja pomoću dvije ruke. Uređaj će raditi samo kada se jednom rukom drži pritisnutim prekidač na ručki za čvrsti zahvat (slika 1/3. dio), a drugom rukom prekidač na ručici (slika 1/4. dio). Ako se jedan od dva prekidača otpusti, oštrice će se zaustaviti. Obratite pozornost na oštrice tijekom usporavanja pa sve dok se potpuno ne zaustave.

Napomene o načinu rada

- Škare za živicu se mogu koristiti za rezanje gmlja, žbunja i živice.
- Da bi dobili najbolji rezultati rezanja, držati škare za živicu tako da se zupci nalaze pod nagibom od oko 15° u odnosu na živicu (vidi sliku 10).
- Dvostruke oštrice se okreću u suprotnom smjeru, čime je omogućeno rezanje u oba smjera (vidi sliku 11).
- Preporučuje se duž živice postaviti špagu ili sličnu oznaku, tako da rezanje živice može biti izvedeno na ujednačenoj visini. Odrezati sve grane koje strše izvan zacrtane linije (vidi sliku 12).
- Bočne dijelove živice rezati polukružnim pokretima, od dna prema vrhu (vidi sliku 13).

7. Čišćenje, održavanje i naručivanje rezervnih dijelova

Opasnost!

Isključiti i ukloniti bateriju iz škara za živicu prije spremanja i čišćenja.

7.1 Čišćenje

- Održavati čistim sve zaštitne dijelove, otvore za zrak i kućište motora, koliko je to više moguće, te ukloniti prašinu i prljavštinu. Uređaj čistiti pomoću čiste krpe ili ga ispuhati komprimiranim zrakom pod niskim pritiskom.
- Uređaj je potrebno očistiti nakon svake uporabe.
- Redovito čistiti uređaj vlažnom krpom i blagom sapunicom. Ne koristiti sredstva za čišćenje ili otapala, koji bi mogli oštetiti plastične dijelove uređaja. Provjeriti da u uređaj nije prodrla voda. Prodiranje vode u električni uređaj povećava opasnost od strujnog udara.
- Ukloniti naslage iz zaštitne kape pomoću četkice.

7.2 Održavanje

- Oštrice se moraju redovno čistiti i podmazivati da bi uređaj uvijek radio optimalno. Ukloniti naslage pomoću četkice i premazati tankim slojem ulja (slika 14).
- Niti jedan unutarnji dio uređaja ne zahtijeva dodatno održavanje.
- Prilikom spremanja, škare za živicu se mogu, dijelom na kojem se nalazi otvor na zaštiti od udaraca, objesiti na čavao, vijak ili slično. (slika 15).

Zbrinjavanje i recikliranje

Uređaj se isporučuje u ambalaži kako bi se spriječilo oštećenje tijekom transporta. Ambalaža se smatra sirovinom te se stoga može ponovno koristiti ili reciklirati.

Uređaj i njegov dodatni pribor su izrađeni od raznih vrsta materijala poput metala i plastike. Oštećeni dijelovi moraju biti zbrinuti kao specijalni otpad. Za sve informacije, obratite se trgovcu ili lokalnoj upravi.

Informacija o zbrinjavanju dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja.

Ovaj simbol na proizvodu i/ili popratnoj dokumentaciji označava da se korišteni električni i elektronički uređaji ne smiju miješati s kućnim otpadom. U cilju ispravnog sakupljanja, obrade i zbrinjavanja ove proizvode treba odvesti u za to namijenjene sabirne centre gdje će biti prihvaćeni bez nadoplate. Pravilno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti će uštedi vrijednih sirovina i spriječiti bilo kakve potencijalne negativne posljedice na ljudsko zdravlje i okoliš do kojih bi moglo doći zbog pogrešnog odlaganje otpada. Za dodatne informacije obratite se lokalnim vlastima ili najbližem centru za zbrinjavanje otpada.



SADRŽAJ POTVRDE O EU SUKLADNOSTI

FERRITALIA Soc. Coop., distributer proizvoda PAPILLON za Europu , izjavljuje da su škare za živicu mod. TSC 52/20 šifra 99963 opisane u ovom priručniku sukladne europskim direktivama 2006/42/EZ, 2014/35/EZ, 2014/30/EZ, 2000/14/EZ, 2002/95/EZ.

FERRITALIA Soc. Coop. - Via Longhin, 71 - 35129 Padova

–ITALY www.ferritalia.it



JAMSTVENI LIST

Kupac.....

Mjesto.....

Naziv Proizvoda.....

Tvornički broj.....

.....
Datum prodaje

.....
Žig i potpis prodavača

JAMSTVENI UVJETI

Jamstveni list vrijedi samo s računom

Proizvod dobiva jamstvo 1 godinu isključivo za utvrđene pogreške proizvođača. ITALCRO se obavezuje da će snositi sve troškove otklanjanja oštećenja koje bi nastale kod normalne upotrebe proizvoda u jamstvenom roku.

Oštećeni alat kupac treba dostaviti u trgovinu gdje je kupljen.

U slučaju da se proizvod ne popravi u roku od 45 dana, isti se zamjenjuje novim.

ITALCRO ne uvažava jamstvo u slučajevima

- ako se kupac ne pridržava uputa o upotrebi
- ako je proizvod popravljala neovlaštena osoba
- ako se ne pridržava propisa HTZ HR o izvorima struje

U jamstvu ne spadaju oštećenja nastala prilikom prijevoza nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže, mehanička oštećenja koja skrivi korisnik te oštećenja nastala zbog više sile.

ITALCRO osigurava rezervne dijelove za proizvode u vremenu od 7 godina.

OVLAŠTENI SERVIS: ELINOR

**Valdebečki put-47
52100 Pula
tel: 052/506-416**