



Bežični puhač lišća



šifra 54058 - mod. CGBL 20 L

Priručnik s uputama za uporabu HRVATSKI

Distribucija



PADOVA-ITALIJA

OPĆA UPOZORENJA O OPASNOSTI ZA ELEKTRIČNE ALATE

 **UPOZORENJE:** Pročitati sva upozorenja o opasnosti i upute za rad prije prvog korištenja alata. U slučaju nepridržavanja upozorenja o opasnosti i uputa za rad, mogla bi nastati opasnost od strujnog udara, požara i/ili teških nesreća.

Sačuvati sva upozorenja o opasnostima i upute za rad za sve buduće potrebe.

Pojam "električni alat" koji se koristi u upozorenjima o opasnosti odnosi se na električne alate s mrežnim napajanjem (s priključnim vodom) i na električne alate s baterijskim napajanjem (bez priključnog voda).

SIGURNOST U RADNOM PROSTORU

- **Uvijek održavati radno mjesto čistim i dobro osvijetljenim.** Neuredno ili nedovoljno osvijetljeno mjesto rada može biti uzrokom nezgoda.
- **Nemojte uključivati električni alat u eksplozivnim okruženjima, primjerice, u prisutnosti zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.** Električni alat generira iskre koje bi mogle zapaliti prašinu ili plinove.
- **Tijekom uporabe električnog alata, djeca i druge osobe se moraju nalaziti na dovoljnoj udaljenosti.** Bilo kakvo odvratanje pažnje moglo bi dovesti do gubitka kontrole nad električnim alatom.

ELEKTRIČNA ZAŠTITA

- **Utikač za priključak električnog alata na mrežu mora odgovarati utičnici.** Ni u kom slučaju se na utikaču ne smiju izvoditi izmjene. Nemojte koristiti adaptere za utikač s električnim alatom koji ima uzemljenje. Utikači na kojima nisu izvođene izmjene i odgovarajuće utičnice smanjiti će opasnost od strujnog udara.
- **Izbjegavati dodir tijela s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, štednjaka i hladnjaka.** Pri dodiru s uzemljenim predmetom tijelo je izloženo većoj opasnosti od nastanka strujnog udara.
- **Zaštititi električni alat od kiše ili vlage.** Ulazak vode u električni alat povećava nastanak opasnosti od strujnog udara.
- **Nemojte koristiti kabel za napajanje u svrhe različite od onih predviđenih, a posebice ga nemojte koristiti za prenošenje ili odlaganje alata ili za izvlačenje utikača iz utičnice.** Nemojte približavati kabel izvorima topline, uljima, oštrim rubovima kao ni dijelovima stroja koji su u pokretu. Oštećeni ili isprepleteni kablovi povećavaju opasnost od nastanka strujnog udara.
- **Prilikom uporabe električnog alata na otvorenom, koristiti samo produžne kablove prikladne za uporabu na otvorenom.** Primjena produžnog kabela koji je homologiran za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od nastanka strujnog udara.
- **Ako je rukovanje električnim alatom u vlažnom okruženju neizbježno, koristiti utičnicu s diferencijalnim zaštitnim prekidačem.** Korištenjem diferencijalnog zaštitnog prekidača smanjuje se opasnost od strujnog udara.

OSOBNA ZAŠTITA

- **Pri rukovanju električnim alatom treba biti koncentriran, treba obratiti pozornost na ono što se radi i koristiti zdrav razum.** Nemojte koristiti električni alat umorni ili pod utjecajem alkohola, droge ili lijekova. Samo trenutak nepažnje prilikom korištenja električnog alata može biti uzrokom teške nesreće.
- **Uvijek koristiti osobnu zaštitnu opremu kao i nositi zaštitne naočale.** Koristi li se oprema za osobnu zaštitu kao što su maska za zaštitu od prašine, protuklizne cipele, kacige ili zaštita za sluh u skladu sa vrstom i načinom primjene električnog alata, smanjiti će mogućnost nastanka tjelesnih ozljeda.
- **Izbjegavati nehotično uključivanje alata. Prije uključivanja u strujnu utičnicu i/ili akumulatorsku bateriju, prije podizanja ili prenošenja alata, provjeriti je li električni alat isključen.** Drži li se prst iznad prekidača tijekom prenošenja električnog alata ili ako se alat priključuje na strujno napajanje dok je prekidač u položaju ON, moglo bi doći do opasnih situacija posljedica kojih mogu biti ozbiljne nesreće.
- **Ukloniti sve alate za podešavanje prije uključivanja električnog alata.** Pribor ili alat za podešavanje koji se nalaze u pokretnim dijelovima stroja mogli bi biti uzrokom ozbiljnih nesreća.
- **Izbjegavati nepravilni položaj tijela.** Uvijek stajati u sigurnom položaju i održavati ravnotežu tijela u svakoj situaciji. Na taj način će se moći bolje upravljati električnim alatom u neočekivanim situacijama.

- **Nositi prikladnu odjeću. Izbjegavati nošenje široke odjeće kao i narukvica i lančića.** Kosu, odjeću i rukavice držati na dovoljnoj udaljenosti od dijelova u pokretu. Široka odjeća, nakit ili duga kosa mogli bi se zaplesti u pokretne dijelove.
- **U slučaju da je predviđena montaža uređaja za izbacivanje i prikupljanje prašine, provjeriti jesu li isti spojeni i koriste li se pravilno.** Upotreba uređaja za prikupljanje prašine može smanjiti nastanak opasnih situacija uzrokovanih prašinom.

UPOTREBA I ODRŽAVANJE ALATA

- **Nemojte forsirati električni alat. Koristiti uređaj koji odgovara njegovoj primjeni.** Alat će bolje raditi i biti će sigurniji ako se koristi u režimu rada za koji je proizveden.
- **Nikada nemojte koristiti električni alat ako je prekidač u kvaru.** Električni alat s oštećenim prekidačem je opasan i mora se popraviti.
- **Prije bilo kakvog postupka podešavanja, zamjene pribora ili spremanja električnog alata, uvijek isključiti utikač iz električne utičnice i/ili izvaditi baterijski sklop.** Ova predostrožnost će spriječiti da dođe do nehotičnog uključivanja električnog alata.
- **Kada se alat ne koristi, čuvati ga izvan dometa dohvata djece.** Nemojte dopustiti da alatom rukuju osobe koje nemaju naviku da ga koriste ili koje nisu pročitale ove upute. Električni alati su opasni uređaji kada ih koriste osobe bez dovoljno iskustva.
- **Električni alat održavati s dužnom pažnjom. Provjeriti rade li pokretni dijelovi pravilno, postoji li mogućnost da se zaglave i ima li razbijenih ili oštećenih dijelova do te mjere da bi ograničavali rad samog električnog alata. Prije upotrebe alata, popraviti oštećene dijelove.** Mnoge nesreće su uzrokovane nepravilno održavanim električnim alatima.
- **Rezni alat uvijek održavati ostrim i čistim.** Rezni alat koji se pravilno održava i redovito oštri rjeđe će se zaglaviti i njime će se lakše rukovati.
- **Koristiti električni alat, dodatni pribor, alat za specifične namjene itd., isključivo u skladu s ovim uputama.** Pri tome treba voditi računa o uvjetima rada i poslu koji treba obaviti. Korištenje električnog alata za poslove različite od dozvoljenih može biti uzrokom opasnih situacija.

UPOTREBA ALATA KOJI RADI NA BATERIJE I MJERE PREDOSTROŽNOSTI KOJIH SE TREBA PRIDRŽAVATI

- **Baterijski sklop puniti samo i isključivo u punjačima koje preporučuje proizvođač.** Kod punjača koji je namijenjen punjenju određene vrste bateriskog sklopa postoji opasnost od izbijanja požara ako se koristi s baterijskim sklopom drugačije vrste.
- **Koristiti električne alate samo i isključivo s baterijskim sklopovima predviđenim svrsi.** Upotreba baterijskog sklopa drugačije vrste mogla bi biti uzrokom ozljeda i predstavljati opasnost od izbijanja požara.
- **Čuvati baterijski sklop koji se ne koristi na dovoljnoj udaljenosti od spojnica, kovanica, čavala, vijaka ili drugih metalnih predmeta malih dimenzija koji bi mogli izazvati kratki spoj između kontakata.** Eventualni kratki spoj između kontakata baterijskog sklopa mogao bi dovesti do nastanka opekotina ili do požara.
- **Pri nepravilnoj uporabi moglo bi doći do istjecanja tekućine iz baterijskog sklopa. Izbjegavati kontakt. Pri slučajnom kontaktu, isprati vodom. Ako bi tekućina došla u kontakt s očima, odmah zatražiti liječničku pomoć.** Tekućina iz akumulatora bi mogla izazvati iritaciju kože ili opekotine.

ODRŽAVANJE

- **Popravak električnog alata prepustiti samo i isključivo kvalificiranom serviseru te koristiti samo originalne rezervne dijelove.** Time će biti sačuvana sigurnost električnog alata.

DODATNA PRAVILA O SIGURNOSTI ZA PUHAČ LIŠĆA

- **Prije uporabe uređaja provjeriti područje rada.** Ukloniti sve tvrde predmete kao što su kamenje, krhotine stakla, metalna žica, itd. koji bi tijekom uporabe alata mogli biti odbačeni u zrak, odbijeni od tla te na taj način nanijeli ozljede ili prouzročili štetu.
- **Nikada nemojte koristiti uređaj, a da na njemu nije montirana ispravna oprema.** Uvijek treba instalirati cijev. Za osobnu zaštitu koristiti samo preporučenu opremu da bi se izbjeglo ozljeđivanje.

- **Nemojte koristiti ovaj puhač lišća u blizini kamina ili mjesta za roštilj i otvorene vatre, odlagališta pepela, itd.** Pravilna uporaba uređaja za otpuhivanje lišća pomaže u spriječavanju širenja vatre.
- **Nemojte postavljati predmete na otvor za otpuhivanje na cijevi. Pripaziti da se materijal ne otpuhuje u ljude, životinje, drvene stolove ili fiksne predmete kao što su stabla, automobili, zidovi, itd.** Snažni mlaz zraka bi mogao podignuti u zrak kamenje, nečistoće ili metalne šipke ili bi se isti mogli odbiti od tla te ozlijediti osobe, životinje, razbiti stolove ili prouzročiti drugu štetu.
- **Nikada nemojte ovaj uređaj upotrebljavati za prskanje kemijskih sredstava, gnojiva ili drugih sličnih tvari.** Na taj način će se izbjeći raspršivanje otrovnog materijala.
- Tijekom upotrebe uređaja se djeca i ostale osobe te životinje moraju nalaziti na sigurnoj udaljenosti. Minimalna sigurna udaljenost iznosi 5 m.
- Nikada nemojte puhač lišća upotrebljavati u blizini otvorenih prozora.
- Nemojte uređaj koristiti kad je ružno vrijeme, a posebice ako postoji opasnost od dolaska nevremena.
- Nikada nemojte usmjeravati puhač lišća u osobe, životinje ili prema sebi.

DODATNA PRAVILA O SIGURNOSTI ZA BATERIJSKI SKLOP

- Prije prve uporabe baterijskog sklopa isti treba do kraja napuniti.
- Za dulji vijek trajanja i bolju učinkovitost baterijskog sklopa, isti treba uvijek puniti kada je temperatura zraka između 18°C i 24°C. Nemojte puniti baterijski sklop kada su temperature niže od 0°C ili više od 40°C. To je važno. Nepridržavanje ovog pravila sigurnosti moglo bi ozbiljno oštetiti baterijski sklop.
- Nemojte paliti baterijski sklop čak ni onda kada je jako oštećen ili ga više nije moguće napuniti. Baterijski sklop bi mogao eksplodirati u kontaktu s vatrom.
- Ni iz kojeg razloga nemojte pokušavati otvarati baterijski sklop. Ako je plastična kutija baterijskog sklopa razbijena ili otvorena, odmah ga prestati koristiti te ga izbjegavati puniti.
- Baterijski sklop koristi litij-ionske baterije. Litij se smatra otrovnim materijalom. Oštećenu ili istrošenu bateriju ekološki zbrinuti u centru za prikupljanje gradskog otpada.

DODATNA PRAVILA O SIGURNOSTI ZA PUNJAČ BATERIJA

- **Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom i znanjem samo ako su pod nadzorom odgovorne osobe ili su dobile upute o sigurnoj uporabi ovog uređaja te su u cijelosti svjesne opasnostima kojima se izlažu.**
- Djeca se ne smiju igrati ovim uređajem.
- Čišćenje i održavanje obaveze su korisnika i ne smije biti povjereno djeci bez nadzora odrasle osobe.
- Nemojte puniti baterije koje se ne smiju puniti.
- Prije upotrebe punjača baterija pročitati sve upute i sve znakove upozorenja navedene na samom punjaču i na baterijskom sklopu kao i upute o uporabi baterijskog sklopa.
- Baterijski sklop puniti samo u zatvorenom prostoru jer je punjač projektiran isključivo za takvu uporabu.
- **OPASNOST.** Ako se na baterijskom sklopu nalaze pukotine ili je oštećen na neki drugi način, ne smije se umetati u punjač baterija. Postoji opasnost od nastanka strujnog udara.
- **⚠ UPOZORENJE:** izbjegavati da punjač baterija dođe u dodir s tekućinama. Postoji opasnost od strujnog udara.
- Prilikom hlađenja baterijskog sklopa nakon punjenja, nemojte ga ostaviti u toplom okolišu kao što su metalna nadstrešnica ili automobilska prikolica izloženi suncu.
- Nemojte puniti baterijske sklopove drugih proizvođača ili neodgovarajuće vrste baterija.
- Bilo kakvom različitom upotrebom mogla bi nastati opasnost od požara ili električnog udara.
- Puniti samo baterijske sklopove navedene u ovom priručniku.
- Nemojte odlagati predmete na punjač baterija jer bi moglo doći do pregrijavanja. Nemojte postavljati punjač baterija u blizinu izvora topline.

- Nemojte povlačiti punjač baterija za kabel prilikom isključivanja iz izvora napajanja.
- Provjeriti je li kabel punjača baterija postavljen na način da ne može biti prignječen, zakačen ili na neki drugi način oštećen.
- Nemojte koristiti produžni kabel osim ako je to doista neophodno. Upotreba neprikladnog produžnog kabela mogla bi dovesti do opasnosti od požara ili strujnog udara.
- Nemojte koristiti punjač baterija ako je oštećen uslijed strujnog udara, pada ili na bilo koji drugi način. Odnijeti punjač baterija na pregled ili popravak kod ovlaštenog servisera.
- Nemojte rastavljati punjač baterija. Odnijeti ga kod ovlaštenog servisera ako isti treba biti pregledan ili popravljen. Pogrešno sklopljeni punjač mogao bi predstavljati opasnost od izbijanja požara ili strujnog udara.
- Da bi se ograničila opasnost od strujnog udara, isključiti punjač baterija iz električne mreže prije čišćenja. Samo vađenje baterija ne smanjuje opasnost.
- Nikada nemojte pokušavati zajedno spojiti dva punjača baterija.
- Nemojte čuvati ni koristiti alat i baterijski sklop na mjestima na kojima temperatura može doseći ili biti viša od 40°C, kao što je to primjerice ljeti u hangarima ili metalnim konstrukcijama.
- Punjač baterija je zamišljen da se koristi uz normalno električno napajanje (230 V). Ne pokušavajte uključiti punjač baterija na izvor napajanja drugačijih karakteristika.
- Želi li se napuniti sljedeći baterijski sklop, isključiti punjač baterija iz električne utičnice i pričekati barem 15 minuta. Po isteku tog vremena moguće je na punjenje staviti sljedeći baterijski sklop.

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

NAMJENA PROIZVODA

Puhač lišća je projektiran za otpuhivanje suhog lišća i laganog vrtnog otpada kao što su, primjerice, suha trava, grančice.



PREOSTALE OPASNOSTI

Iako se alat koristi kako je navedeno, nemoguće je ukloniti sve preostale čimbenike opasnosti. Zbog načina na koji je alat proizveden i dizajniran, može doći do sljedećih opasnosti:

1. Opasnost od oštećenja pluća ako se ne koristi učinkovita maska za zaštitu od prašine
2. Opasnost od oštećenja sluha ako se ne koristi učinkovita zaštita za sluh.
3. Opasnost od oštećenja zdravlja zbog emisije vibracija ako se alat koristi previše dugo vremena ili ako se isti ne održava ispravno.



Nositi zaštitu za sluh dok se električni alat stavlja u pogon. Jaka buka može oštetiti sluh.

PAŽNJA:

- Ukupna izjavljena vrijednost vibracija izmjerena je na temelju standardne metode ispitivanja i može se koristiti za usporedbu jednog alata u odnosu na drugi.
- Ukupna izjavljena vrijednost vibracija može se koristiti i za izvođenje preliminarne procjene izloženosti.

UPOZORENJE:

- Emisija vibracija tijekom stvarnog korištenja alata može se razlikovati od ukupne izjavljene vrijednosti ovisno o načinu na koji se alat koristi;
- Izbjegavati opasnosti vezane uz vibracije. Savjeti:
 - 1) Nositi rukavice tijekom rada.
 - 2) Ograničiti vrijeme upotrebe i smanjiti vrijeme uključivanja u pogon.

UPOZORENJE!



Uređaj i njegova ambalaža nisu igračke. Nemojte dopustiti djeci da se igraju plastičnim vrećicama, folijama ili sitnim dijelovima. Postoji opasnost od gutanja ili gušenja!

TEHNIČKI PODACI


Model	CGBL 20 L
Šifra	54058
Napona napajanja motora	20 volta
Vrsta baterija	Litij-ionska (nije isporučena)
Punjač baterija	(nije isporučen)
Brzina zraka/sat	190 km/h
Težina	1,20 kg
Vrijednosti akustične emisije i vibracija utvrđenih sukladno normi EN 60745-1 i EN 60745-2-2	
Podaci o buci	
Razina buke (L_{pA}) dB(A)	81,2 $K_{pA} = 3$ dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage (L_{WA}) dB(A)	95 dB(A) $K_{WA} = 3$ dB(A)
Podaci o vibraciji	
Vrijednost emisije oscilacije a_h , ID	2,142 m/s^2 $K = 1,5$ m/s^2

UPUTE ZA UPORABU




Napomena! Prije podešavanja uređaja uvijek izvaditi baterijski sklop.



UPOZORENJE! Puhač lišća mora raditi samo dok je mlaznica montirana.

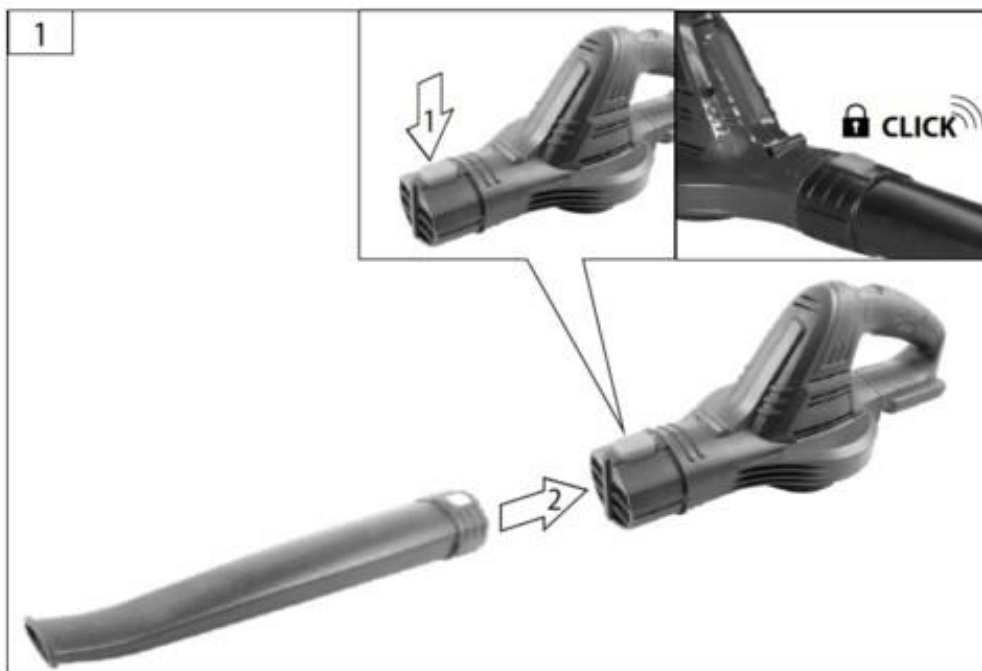Sklapanje

Stavljanje u uporabu

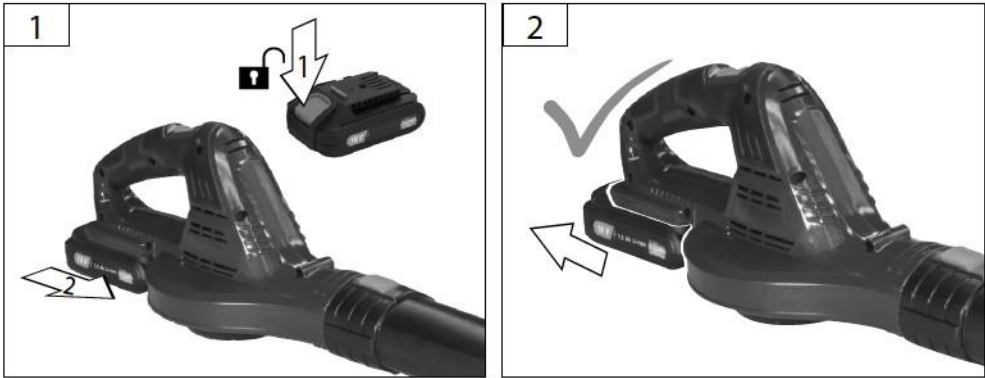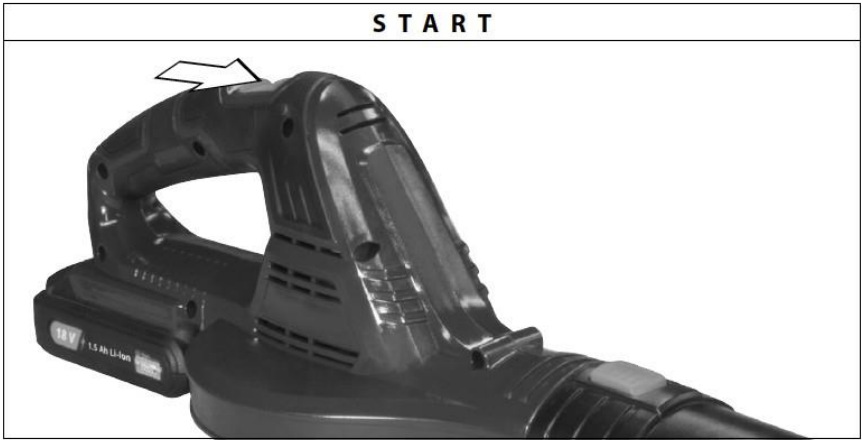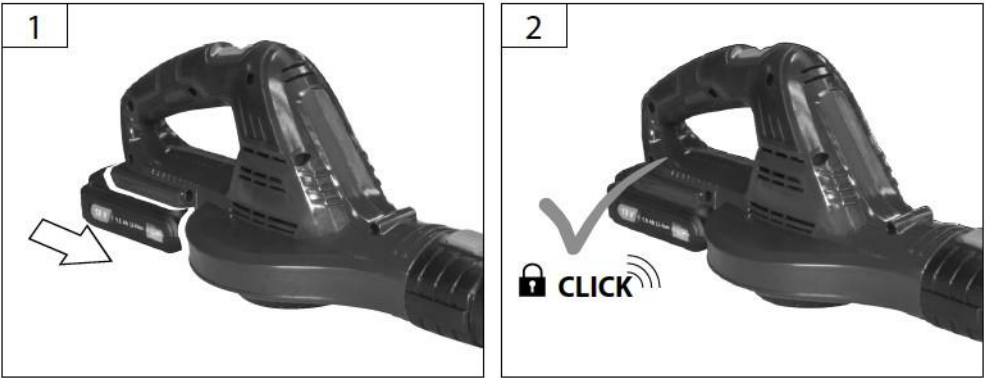

PUNJENJE BATERIJA

⚠ Baterijski sklop izlazi iz tvornice napunjen do određene mjere. Prije prve uporabe baterijski sklop se mora do kraja napuniti. Baterijski sklop će dosegnuti svoj puni kapacitet nakon nekoliko punjenja i pražnjenja. Izbjegavati kratka razdoblja punjenja. Baterijski sklop puniti samo kada se do kraja isprazni.

1. Provjeriti stanje napunjenosti baterijskog sklopa.



Baterijski sklop ima na sebi indikator razine napunjenosti koji prikazuje razinu napunjenosti istog.

Pomoću indikatora razine napunjenosti baterijskog sklopa planirati svoj rad te izbjeći da se do kraja isprazni.

Broj svj.indikatora	Razina napunjenosti
3 zelena LED svjetla	> 70 %
2 zelena LED svjetla	< 70 %
1 zeleno LED svjetlo	< 50 %

Zaštita koja onemogućava da se baterijski sklop previše ne isprazni radi kada je stanje napunjenosti ispod 35 % ukupnog kapaciteta. Dioda stanja baterije treperi prije negoli što će se zaustaviti. Ne pokušavajte zanemariti ovu zaštitu, bolje je donijeti odluku da se baterijski sklop odmah napuni.

2. Postupak punjenja



Punjenje započeti na način da se baterijski sklop umetne u otvor punjača baterija, a potom uključiti utikač punjača baterija u strujnu utičnicu.

Crveno svjetlo indikatora napunjenosti (C) treperi tijekom punjenja. Tijekom postupka punjenja, baterijski sklop i punjač baterija se jako zagrijavaju.

Zeleno svjetlo indikatora napunjenosti treperi kada je baterijski sklop do kraja napunjen.

Nakon što je punjenje dovršeno, isključiti punjač baterija iz struje prije no što li se izvuče baterijski sklop.

Napomena: da bi se spriječilo nepravilno umetanje baterijskog sklopa u punjač, pri umetanju baterijskog sklopa obratiti pažnju na utikače punjača baterija kako je prikazano na slici.

Za vrijeme punjenja, na indikatoru napunjenosti baterije biti će vidljiva dosegnuta razina napunjenosti.

Svj.indikator	Razina napunjenosti
Trepere 3 LED svjetla	0-34 %
Trepere 2 LED svjetla	35 %-69 %
Treperi 1 LED svjetlo	70 %-99 %
Upaljena 3 LED svjetla	100 %

ČIŠĆENJE

Opasnost! Prije pristupanja bilo kakvom postupku čišćenja uvijek izvući baterijski sklop.

U ventilacijskim otvorima se ne smiju nalaziti slojevi prašine kako bi se izbjeglo pregrijavanje uređaja. Redovito čistiti alat mekom krpom, po mogućnosti nakon svake uporabe. Kod tvrdokornih mrlja koristiti mekanu krpu lagano namočenu u vodu i deterdžent.

Nikada nemojte koristiti otapala kao što su benzin, alkohol, amonijak, itd. Spomenuta otapala mogu oštetiti plastične dijelove.

ODRŽAVANJE/SPREMANJE ALATA

Opasnost! Prije pristupanja bilo kakvom postupku čišćenja uvijek izvući baterijski sklop.

Održavati puhač čistim da bi isti uvijek radio ispravno i na siguran način. To se posebice odnosi na utoke za ventilaciju.

Nikada nemojte puhač prskati vodom niti ga izlagati kiši. Vrtanu opremu čuvati na sigurnom i suhom mjestu, izvan dometa dohvata djece.

Ako je oprema u kvaru, popravak smije obaviti samo ovlaštani serviser. Koristiti samo originalni pribor i rezervne dijelove.

Samo oprema koja se redovito održava i s kojom se pažljivo postupa radi na odgovarajući i zadovoljavajući način.

Održavanje i postupanje s opremom na nepravilan način može biti uzrokom požara i izazvati ozljede.

JAMSTVO

Jamstvom nisu pokrivene štete koje se mogu pripisati redovnom trošenju, preopterećenju ili nepravilnom rukovanju alatom. U slučaju reklamacije, dostaviti uređaj, u cijelosti sklopljen, prodavatelju ili serviseru električne opreme.

Informacija o zbrinjavanju dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja.



Ovaj simbol na proizvodu i/ili popratnoj dokumentaciji označava da se korišteni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s kućnim otpadom.

Elektronički proizvodi ne smiju miješati s kućnim otpadom. U cilju ispravnog postupanja, uporabe i recikliranja, ove proizvode treba odvesti u za to namijenjene sabirne centre gdje će biti prihvaćeni bez nadoplate. Pravilno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti će uštedi vrijednih sirovina i spriječiti bilo kakve potencijalne negativne posljedice na ljudsko zdravlje i okoliš do kojih bi moglo doći zbog pogrešnog odlaganje otpada. Za dodatne informacije obratite se lokalnim vlastima ili najbližem centru za zbrinjavanje otpada.

Mod. CGBL 20 L (šifra 54058)

SADRŽAJ POTVRDE O EU SUKLADNOSTI

FERRITALIA Soc. Coop., distributer proizvoda YAMATO za Europu , izjavljuje da je bežični puhač lišća mod. CGBL 20 L (šifra 54058 opisan u ovom priručniku sukladan europskim direktivama 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU + (EU) 2015/863, 2013/56/EU.

Padova, listopad 2019.

Tehnički direktor: Paolo Lain

FARRITALIA Soc.Coop. -Ulica Longhin, 71-35129 Padova – Italija



www.ferritalia.it

JAMSTVENI LIST

Kupac.....

Mjesto.....

Naziv Proizvoda.....

Tvornički broj.....

Datum prodaje

Žig i potpis prodavača

JAMSTVENI UVJETI

Jamstveni list vrijedi samo s računom

Proizvod dobiva jamstvo od 2 godine isključivo za utvrđene pogreške proizvođača. **ITALCRO** se obavezuje da će snositi sve troškove otklanjanja oštećenja koje bi nastale kod normalne upotrebe proizvoda u jamstvenom roku.

Oštećeni alat kupac treba dostaviti u trgovinu gdje je kupljen.

U slučaju da se proizvod ne popravi u roku od 45 dana, isti se zamjenjuje novim.

Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni snosi kupac. Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisu i isto potvrditi potpisom.

ITALCRO ne uvažava jamstvo u slučajevima

- ako se kupac ne pridržava uputa o upotrebi
- ako je proizvod popravljala neovlaštena osoba
- ako se ne pridržava propisa HTZ HR o izvorima struje

U jamstvu ne spadaju oštećenja nastala prilikom prijevoza nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže, mehanička oštećenja koja skrivi korisnik te oštećenja nastala zbog više sile.

ITALCRO osigurava rezervne dijelove za proizvode u vremenu od 7 godina.

OVLAŠTENI SERVIS: ITALCRO
Poduzetnička zona 6
52216 Galižana

Kontakt
052/385-802
052/385-801
052/385-807

VAŽNO!

Za sva pitanja vezana uz način dostave u servis i povrat po izvršenom popravku obavezno kontaktirati gore navedene brojeve telefona.