



Pištoli na vrući zrak

Mod. PT 2000 N (šifra 54503)





Priručnik s uputama za uporabu HRVATSKI

Distribucija



PADOVA-ITALIJA

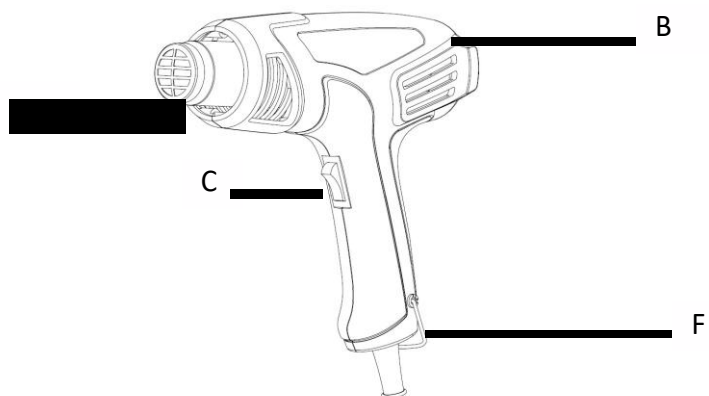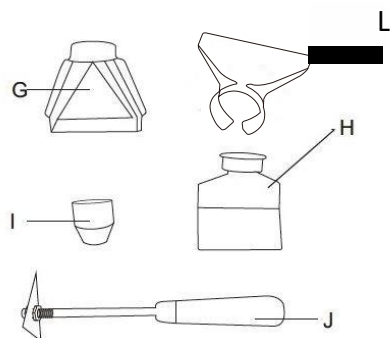

A. Mlaznica
B. Ulaz zraka
C. Prekidač ON/OFF
F. Nosač
G. Mlaznica za zrak
H. Redukcijska mlaznica
I. Reflektirajuća mlaznica
J. Strugač boje
L. Mlaznica za zaštitu stakla

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Model	Mod. PT 2000 N (šifra 54503)
Napon	220~240 V / 50 Hz
Snaga	2000W
Temperatura	I 400 °C II : 600 °C
Obujam zraka	300-500 l/min

SIGURNOST

Prije prve uporabe pročitati ovaj priručnik i pridržavati se uputa o uporabi.

1. Opće upute o sigurnosti

- > Da bi se ovaj proizvod mogao koristiti na siguran način, korisnik mora pročitati i usvojiti upute za uporabu prije prvog korištenja uređaja.
- > Pridržavati se svih propisa o sigurnosti! Nepridržavanje istih bi moglo nanijeti štetu korisniku i drugim osobama.
- > Sačuvati sve upute o uporabi i upute o sigurnosti za buduću konzultaciju.
- > U slučaju prodaje ili posudbe uređaja, uz ređaj je potrebno isporučiti i ove upute za uporabu.
- > Uređaj se smije koristiti samo ako radi ispravno. Ako su proizvod ili dio proizvoda u kvaru, isti se ne smije upotrebljavati i mora biti zbrinut na ispravan način.
- > Nemojte nikada koristiti proizvod u prostoriji u kojoj postoji opasnost od eksplozije ili u blizini zapaljivih tekućina ili plinova.
- > Uvijek provjeriti bi li se isključeni uređaj mogao nehotično sam uključiti.
- > Nemojte koristiti uređaj s prekidačem ON/OFF koji ne radi ispravno.
- > Držati djecu na dovoljnoj udaljenosti od uređaja! Uređaj držati izvan dometa dohvata djece i drugih neovlaštenih osoba.
- > Nemojte preopterećivati uređaj. Nemojte koristiti uređaj za namjene za koje nije predviđen.
- > Uvijek koristiti potrebnu zaštitnu opremu.
- > Raditi oprezno i samo onda kada se osoba dobro osjeća: nemojte koristiti uređaj umorni, bolesni, pod utjecajem alkohola, lijekova ili ilegalnih droga budući da osoba tada nema uvjeta da uređaj koristi na siguran način.
- > Ovaj uređaj nije namijenjen da ga koriste osobe (uključujući i djecu) s ograničenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili koje nemaju iskustvo i/ili nisu upoznate s proizvodom, a ne nalaze se pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili nisu od nje dobile upute o tome kako upotrebljavati proizvod.
- > Pobrinuti se da se djeca ne igraju uređajem.
- > Pridržavati se svih važećih nacionalnih i međunarodnih propisa o sigurnosti te zaštititi zdravlja i rada.

2. Električna zaštita

- > Uređaj smije biti priključen samo na električnu utičnicu koja je ispravno postavljena i uzemljena.
- > Automatski osigurač mora biti diferencijalni prekidač preostale struje čija izmjerena vrijednost nije veća od 30 mA.
- > Prije priključivanja istog, obezbjediti da napajanje odgovara specifikacijama za priključivanje uređaja.

- > Uređaj se smije koristiti samo unutar navedenih ograničenja napona i snage (vidi natpisnu pločicu).
- > Nemojte dodirivati utikač mokrim rukama! Isključivati uređaj iz strujne utičnice povlačenjem utikača, a ne kabela.
- > Nemojte presavijati, gnječiti, povlačiti ili gaziti kabel za napajanje te isti zaštititi od oštih rubova, ulja i topline.
- > Nemojte podizati uređaj pomoću kabela niti upotrebljavati kabel u svrhe drugačije od predviđenih.
- > Prije svake uporabe provjeriti utikač i kabel.
- > Ako je kabel za napajanje oštećen, odmah isključiti utikač iz utičnice.
Nemojte nikada upotrebljavati uređaj ako je kabel za napajanje oštećen.
- > Ako se uređaj ne koristi, provjeriti je li utikač izvučen iz utičnice.
- > Provjeriti je li uređaj isključen prije uključivanja kabela za napajanje u utičnicu.
- > Provjeriti je li uređaj isključen prije isključivanja iz struje.
- > Isključiti iz struje prije prenošenja uređaja.

3. Sigurnosne napomene specifične za ovaj proizvod

- > Obezbjediti da područje rada bude dovoljno prozračno. Preostali plinovi i para mogu biti štetni za zdravlje.
- > Nemojte proizvod koristiti u vlažnom okolišu niti dopustiti da bude izložen vlazi.
- > Nepažljivo rukovanje proizvodom povećava opasnost od požara i eksplozije.
- > Kada se radi sa sintetičkim materijalima, bojama, lakovima i sličnim materijalima mogu nastati zapaljivi i otrovni plinovi. Nemojte raditi u blizini lako zapaljivih plinova ili tvari.
- > Toplina bi mogla doprijeti do zapaljivih dijelova koji nisu vidljivi.
- > Nemojte proizvod dugo vremena koristiti u istom položaju.
- > Opasnost od opekotina! Nemojte dodirivati toplu mlaznicu. Nositi zaštitne rukavice.
- > Nikada nemojte usmjeravati mlaz toplog zraka prema osobama ili životinjama.
- > Nemojte nikada koristiti proizvod kao fen za sušenje kose ili njime sušiti odjeću.
- > Nemojte postavljati mlaznicu previše blizu dijela koji se obrađuje. Nakupljanje zraka do kojeg dolazi može dovesti do pregrijavanja proizvoda.
- > Nemojte blikirati ulaze zraka.
- > Prije spremanja proizvoda, ostaviti ga da se do kraja ohladi. Vruća mlaznica može prouzročiti štete i izazvati požar.
- > Oznake navedene na alatu se ne smiju skidati niti prekrivati. Informacije na uređaju koje više nisu čitljive moraju se odmah zamijeniti novima.

Funkcioniranje



PAŽNJA! Opasnost od smrti! Ponekad je teško razlikovati vodovodne od plinskih cijevi.



PAŽNJA! Velika opasnost od nastanka pare! Nositi odgovarajući respirator i obezbjediti da područje rada bude dovoljno prozračno.



UPOZORENJE! Opasnost od nastanka štete! Prevelika toplina može oštetiti obradak. Isprobati prethodno na uzorku, na sigurnom mjestu.

Moguće primjene

Uklanjanje boje i ostataka boje

- Zagrijati boju ili ostatak boje na površini koja se obrađuje pomoću pištolja na vrući zrak te ukloniti odgovarajućim alatom.

Otapanje ljepila

- Mnoga ljepila je moguće omekšati toplinom. Na ovaj način se mogu odvojiti spojevi ili ukloniti višak ljepila.

Meko lemljenje

- Proizvod je prikladan za točkasto zavarivanje ili za zavarivanje cijevi. Temperatura taljenja legure za varenje mora biti niža od 400 °C.

Ljepljenje i oblikovanje sintetičkih materijala

- Zagrijavati sintetičke materijale ravnomjernim pokretima naprijed-natrag. Koristiti ljepila prikladna za toplo ljepljenje.

Sušenje

- Proizvod se može koristiti za sušenje premaza boja, lakova, veziva i brtvila.

Uvlačenje cijevi

- Odabrati uvlačivu savitljivu cijev koja odgovara obratku te ravnomjerno zagrijati pomoću pištolja na vrući zrak.

Odleđivanje vodovodnih cijevi

- Uvijek zagrijavati zaleđeni dio od ruba prema sredini. Maksimalnu pažnju posvetiti prilikom zagrijavanja plastičnih cijevi i spojeva između dvije cijevi kako bi se izbjegla oštećenja.

Sklopovi mlaznica



PAŽNJA! Opasnost od ozljeda! Mlaznica se ne smije zamijeniti prije negoli se uređaj ohladio i bio isključen iz električne mreže.

> Mlaznica za zaštitu stakla (G), primjerice, štiti stakla od pregrijavanja preusmjerenjem struje zraka.

> Redukcijska mlaznica (H) generira ujednačeni mlaz zraka koji se može upotrebljavati, primjerice, za oblikovanje sintetičkih materijala.

> Reflektirajuća mlaznica (I) generira široki mlaz zraka koji se, primjerice, može upotrebljavati za odmrzavanje zamrznutih vodovodnih cijevi.

Provjeriti prije uključivanja!



PAŽNJA! Opasnost od ozljeda! Proizvod se smije upotrebljavati samo ako nije oštećen. Neophodno je da se oštećeni dijelovi zamijene prije ponovne upotrebe proizvoda.

Provjeravati stanje sigurnosti proizvoda:

- Provjeriti jesu li ulazi za zrak prohodni.
- Provjeriti sve dijelove i uvjeriti se jesu li precizno postavljeni.
- Provjeriti da ne postoje eventualna vidljiva oštećenja: razbijeni dijelovi, napuknuća, itd.

Uključivanje / isključivanje



PAŽNJA! Opasnost od oštećenja proizvoda! Uvijek održavati minimalnu udaljenost od 25 mm između mlaznice i površine koju treba obraditi.



PAŽNJA! Opasnost od oštećenja proizvoda! Nikada nemojte upotrebljavati proizvod dok su otvori za zrak okrenuti prema dolje da bi se izbjeglo usisavanje prljavog zraka.



PAŽNJA! Opasnost od oštećenja proizvoda! Proizvod se uvijek mora upotrebljavati s jednim od sklopova mlaznica.



PAŽNJA! Opasnost od ozljeda! Koristiti nosač (F) za podupiranje uređaja. Nemojte odlagati uređaj na zapaljive površine.

- Pričvrstiti odgovarajući sklop mlaznice.
- ON/OFF .
- Podesiti temperaturu odabirom I ili II
- Po dovršenom radu izvući utikač iz struje i postaviti proizvod na njegov nosač (F) dok se hladi.

Čišćenje i održavanje



PAŽNJA! Opasnost od ozljeda! Isključiti proizvod i izvući utikač iz struje prije pristupanja čišćenju i održavanju. Pričekati da se do kraja zaustave svi pokretni dijelovi i da se proizvod ohladi.

Čišćenje proizvoda

Pažljiva upotreba i redovito čišćenje osiguravaju učinkovito i dugotrajno funkcioniranje proizvoda.

- Proizvod čistiti pomoću vlažne krpe.
- Nemojte proizvod prskati vodom niti ga izlagati kiši.
- Nemojte upotrebljavati deterdžente ili otapala za čišćenje da bi se izbjegle nepopravljive štete na proizvodu. Plastični dijelovi bi mogli korodirati djelovanjem kemijskih tvari.
- Održavati ulaze za zrak i mlaznice čistim i bez ikakvih začepjenja.

Informacija o zbrinjavanju dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja.



Ovaj simbol na proizvodu i/ili popratnoj dokumentaciji označava da se korišteni električni i elektronički uređaji ne smiju miješati s kućnim otpadom. U cilju ispravnog sakupljanja, obrade i zbrinjavanja ove proizvode treba odvesti u za to namijenjene sabirne centre gdje će biti prihvaćeni bez nadoplate. Pravilno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti će uštedi vrijednih sirovina i spriječiti bilo kakve potencijalne negativne posljedice na ljudsko zdravlje i okoliš do kojih bi moglo doći zbog pogrešnog odlaganje otpada. Za dodatne informacije obratite se lokalnim vlastima ili najbližem centru za zbrinjavanje otpada.

SADRŽAJ POTVRDE O EU SUKLADNOSTI

FERRITALIA Soc. Coop., distributer proizvoda YAMATO za Europu , izjavljuje da je pištolj na vrući zrak mod. PT 2000 N (šifra 54503) opisan u ovom priručniku sukladan europskim direktivama 2014 /30/EU, 2014/35/EU 2011/65/EU + (EU) 2015/863.

Padova, listopad 2019.

Tehnički direktor Paolo Lain

FARRITALIA Soc.Coop. -Ulica Longhin, 71-35129 Padova – Italija

www.ferritalia.it



JAMSTVENI LIST

Kupac.....

Mjesto.....

Naziv Proizvoda.....

Tvornički broj.....

Datum prodaje

Žig i potpis prodavača

JAMSTVENI UVJETI

Jamstveni list vrijedi samo s računom

Proizvod dobiva jamstvo od 2 godine isključivo za utvrđene pogreške proizvođača. **ITALCRO** se obavezuje da će snositi sve troškove otklanjanja oštećenja koje bi nastale kod normalne upotrebe proizvoda u jamstvenom roku.

Oštećeni alat kupac treba dostaviti u trgovinu gdje je kupljen.

U slučaju da se proizvod ne popravi u roku od 45 dana, isti se zamjenjuje novim.

Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni snosi kupac. Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisu i isto potvrditi potpisom.

ITALCRO ne uvažava jamstvo u slučajevima

- ako se kupac ne pridržava uputa o upotrebi
- ako je proizvod popravljala neovlaštena osoba
- ako se ne pridržava propisa HTZ HR o izvorima struje

U jamstvu ne spadaju oštećenja nastala prilikom prijevoza nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže, mehanička oštećenja koja skrivi korisnik te oštećenja nastala zbog više sile.

ITALCRO osigurava rezervne dijelove za proizvode u vremenu od 7 godina.

OVLAŠTENI SERVIS: ITALCRO
Poduzetnička zona 6
52216 Galižana

Kontakt
052/385-802
052/385-801
052/385-807

VAŽNO!

Za sva pitanja vezana uz način dostave u servis i povrat po izvršenom popravku obavezno kontaktirati gore navedene brojeve telefona.